


Legendă instalații sanitare:

- H — H — Conductă alimentare hidranți interiori din oțel zincat
Hij - Hidrant interior cu furtun plat 20 ml deschidere usa minim 170 grade
Nota Instalatie de hidranți interiori
1) La trecerea prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi de protectie
2) Hidranții vor fi echipati cu:
- robinet de hidrant Dn 50
- teava de refulare cu ajutorul Ø13mm, conform SR EN 671-2/2002
- furtun plat conform SR EN 671-2/2002, lungime 20 m
- cutie metalica cu iluminat de siguranta

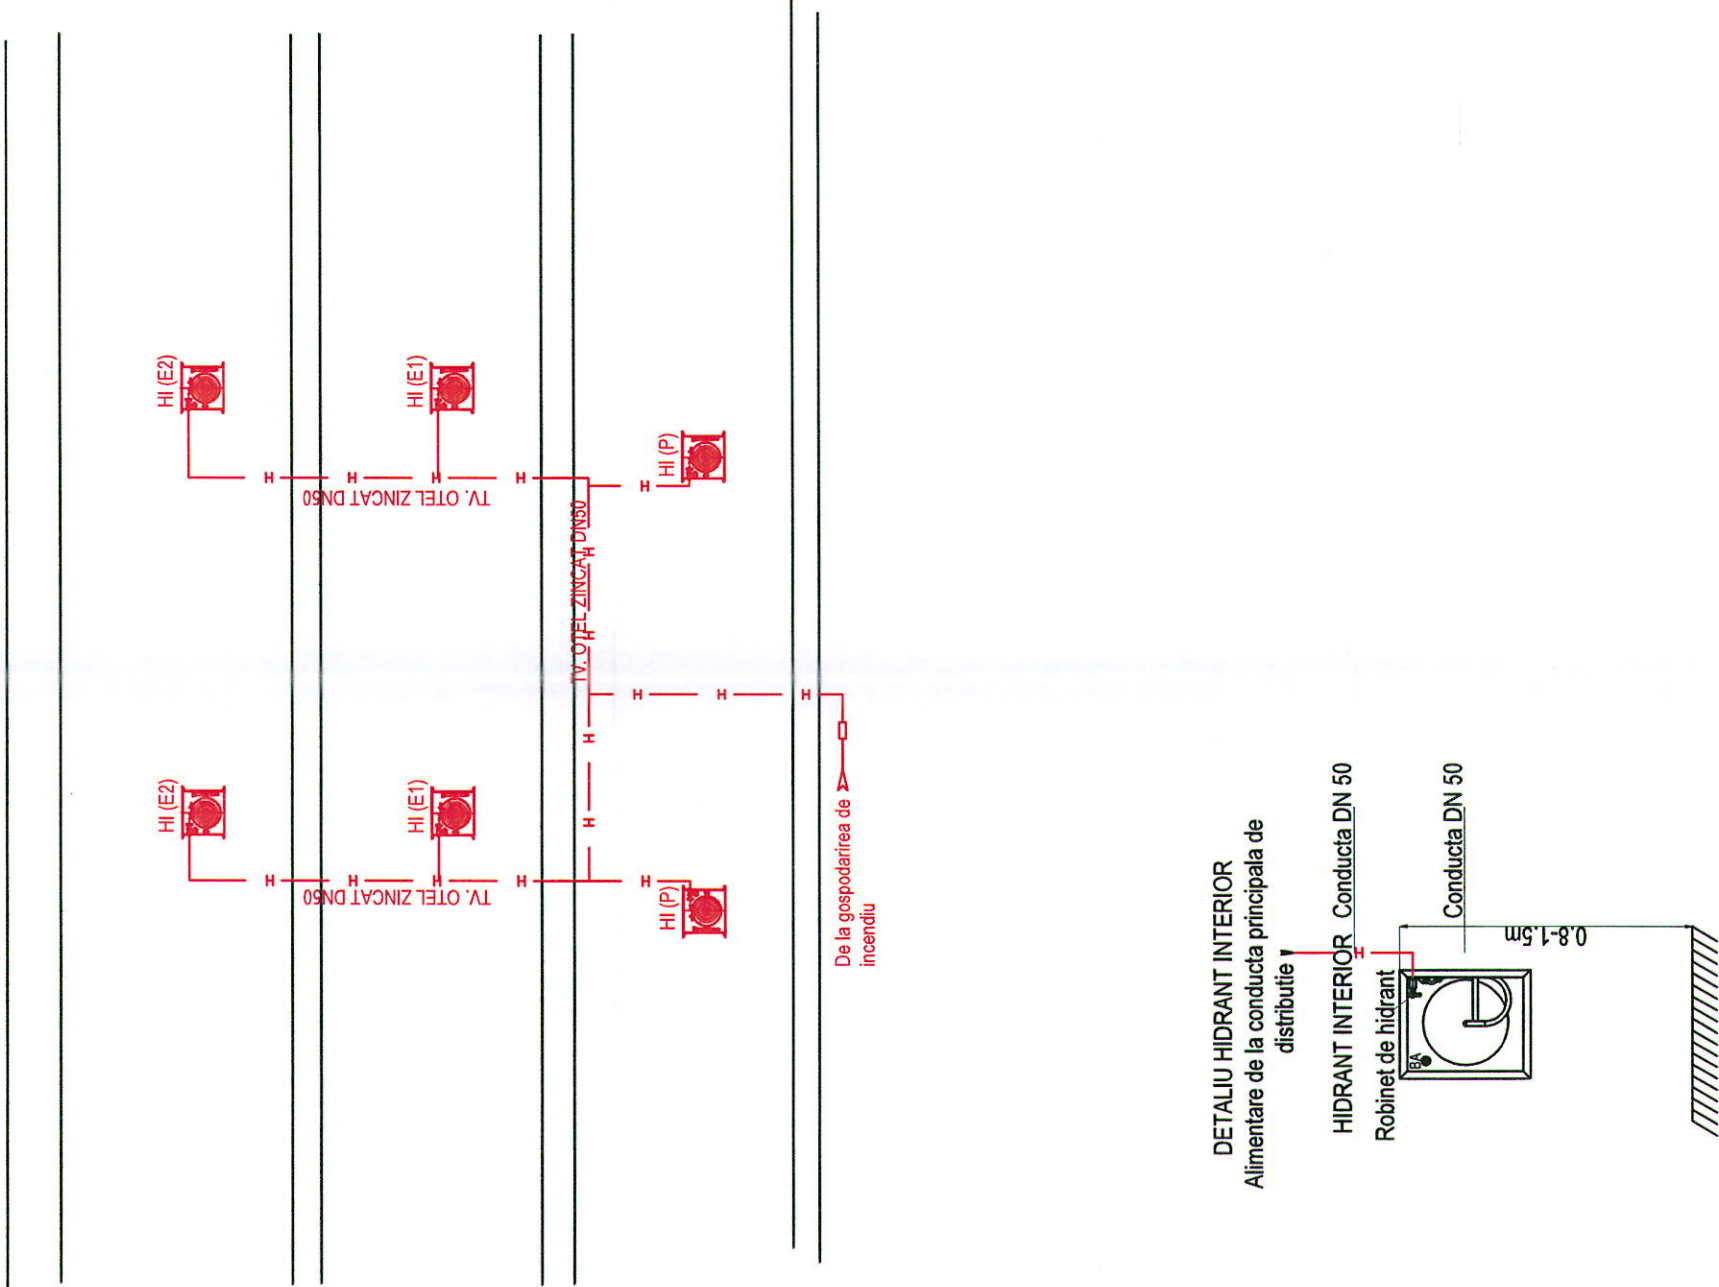

Proiectant: S.C. ARHITECT CONSTRUCT SRL E-mail: arhitectconstruct@gmail.com Tel: 0779467085 Sediu: Municipiul București, Sector 3 Str. Anastasie Panu Nr. 3, Bl. A3, Sc. 3, Ap. 65		Beneficiar: UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI		Nr. proiect: 23 / 2023
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L. J40/10218/2002, RO 14947501 ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001		Titlu proiect: EXTINDEREA ÎN VEDEREA MĂRII CAPACITĂȚII ȘCOLII GIMNAZIALE „I. A. BASARABESCU” - CONSTRUIRE CLĂDIRE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E Adresă: Aleea Strunga nr. 2, Mun. Ploiești, Jud. Prahova		Faza: S.F.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	
Sef proiect	ing. Liviu Manescu			
Proiectat	ing. Eduard Cojocaru			
Desenat	ing. Eduard Cojocaru			
Titlu plansa: INSTALATII SANITARE SI DE STINS INCENDIU SCHEMA COLOANELOR HIDRANTI INTERIORI				Plansa: ISI.05