
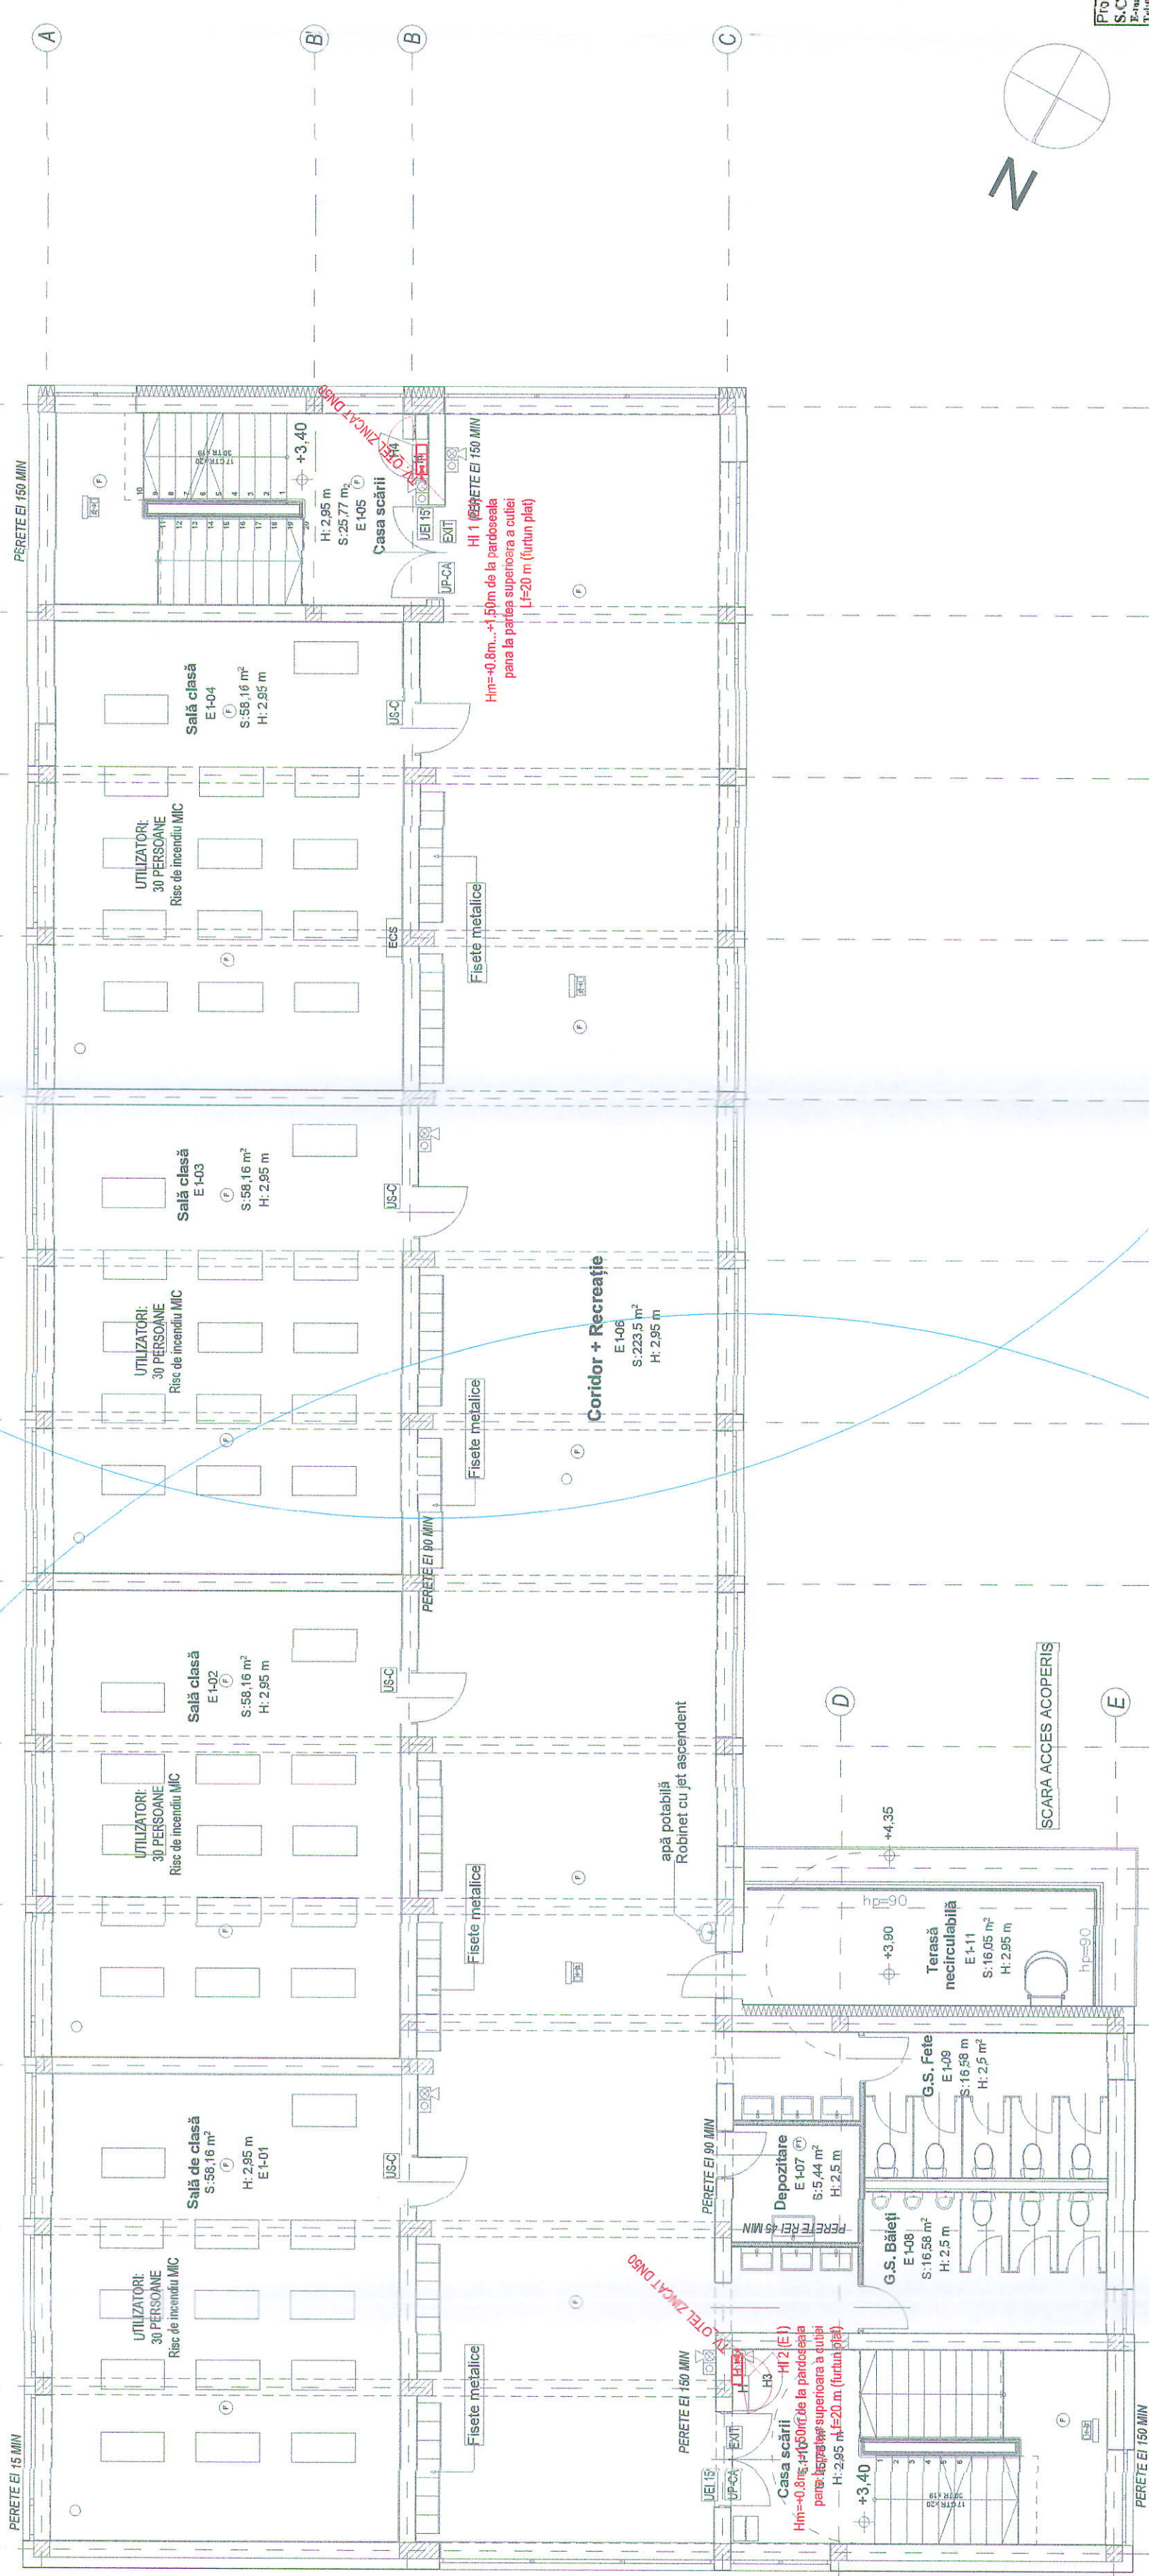


Legendă instalații sanitare:

- H — H —
- Conductă alimentare hidranți interiori din oțel zincat
- Hji - Hidrant interior cu furtun plat 20 ml deschidere usa minim 170 grade
- Nota instalație de hidranți interiori**
- 1) La tracerea prin pereți și planșee se vor prevedea tuburi de protecție
- 2) Hidranții vor fi echipați cu:
- robinet de hidrant Dn 50
 - teava de refulare cu ajutorul Ø13mm, conform SR EN 671-2/2002
 - furtun plat conform SR EN 671-2/2002, lungime 20 m
 - cutie metalică cu iluminat de siguranță

DETALIU HIDRANT INTERIOR

Alimentare de la conducta principală de distribuție

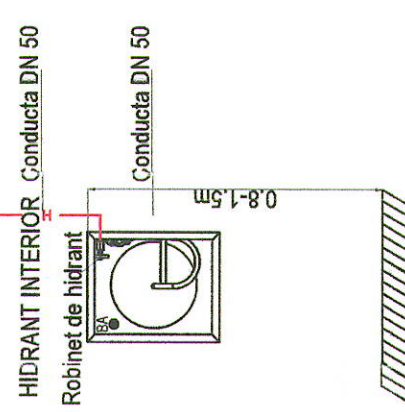

Proiectant: S.C. ARHITECT CONSTRUCT SRL E-mail: arhitecturam@proiect.ro Tel: 077067085 Str. Anadiale Paul Nr. 3, Bl. A3, Sc. 3, Ap. 65 06001282002, RO 1497501 Bucuresti, Romania		Beneficiar: UAT MUNICIPAL PLOIEȘTI		Nr. proiect: 23 / 2023
Specificatie Nume arh. Liviu Manescu ing. Eduard Cojocaru ing. Eduard Cojocaru		Scara: 1:100		Faza: S.F.
Semnatura <i>Eduard Cojocaru</i>		Titlu planșă: INSTALAȚII SANITARE SI DE STINS INCENDIU		Planșă: ISL03