


Hidroizolație bituminoasă, acoperită cu ardezie  
Membrană bituminoasă cu strat de difuzie  
Strat de pantă, beton perlitic, 0-7 cm, pantă 1%  
Șapă, 5 cm, armată cu plasă sudată Ø6x100x100 mm  
Termoizolație, polistiren extrudat, 40 cm  
Placă de b.a., 20 cm  
Tencuială interioară, 10 mm

Fereastra desfundare casa scării S= 2.95mp (1.55m x 1.90m)  
prevazuta cu dispozitiv de deschidere in caz de incendiu,  
cu actiunare manuala si automata

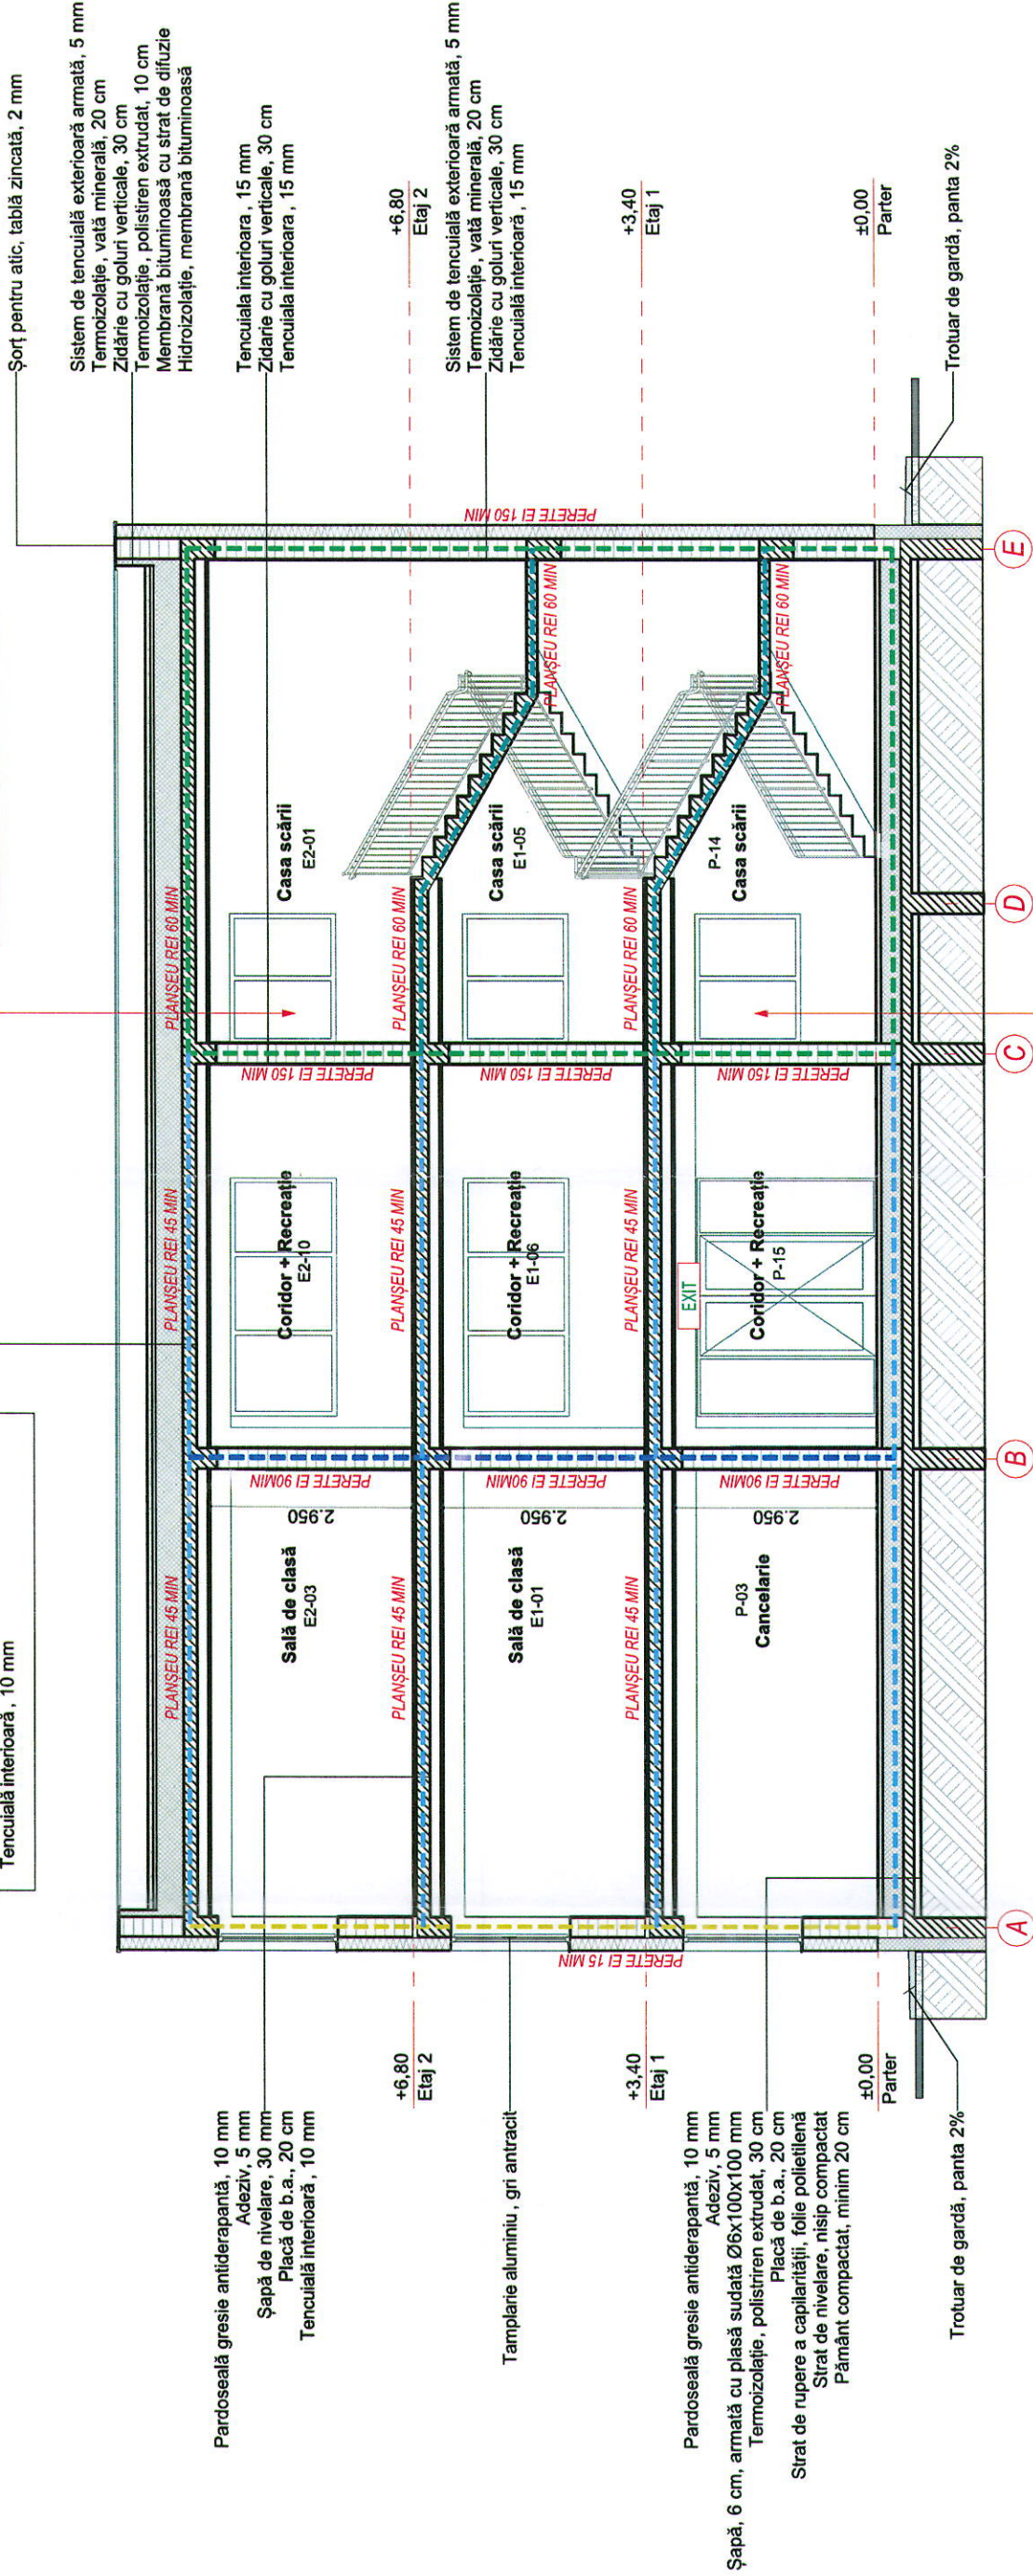


STABILITATE LA INCENDIU  
PERFORMANTE ELEMENTE CONSTRUCTIVE:

- STĂLPI, DIAFRAGME DIN B.A.
- PEREȚI NEPORTANȚI DIN ZIDĂRIE, TENCUIȚI GROSIME 15-25CM
- PEREȚI NEPORTANȚI DIN GIPS-CARTON, GROSIME 15CM
- PEREȚI NEPORTANȚI DIN ZIDĂRIE C0 (CA1) EI90
- PEREȚI NEPORTANȚI DIN ZIDĂRIE C0 (CA1) EI15
- PEREȚI PORTANȚI DIN ZIDĂRIE C0 (CA1) EI150
- PLANȘEU DIN B.A. C0 (CA1) REI45
- PLANȘEU DIN B.A. C0 (CA1) REI60

- STABILITATE LA INCENDIU  
TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA:  
USA PLINA PREVAZUTA CU MANER  
ANTIPANICA SI AUTOINCINDERE  
HIDRANT DE INTERIOR, ECHIPAT COMPLET  
STINGATOR TIP - P6  
CORP DE ILUMINAT (luminobloc),  
MONTAT APARENT, INSCRIPTIONAT,  
PENTRU MARCARE CAI DE EVACUARE,  
TIP PERMANENT, IP42, CU LED,  
AUTONOMIE DE MINIMUM 1h

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C "NORMALĂ"  
CLASA DE IMPORTANȚĂ: II  
RISC DE INCENDIU (PE ANSAMBLU): MIC  
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II

Fereastra admisie aer casa scării 2.95mp  
prevazuta cu deschidere manuala si  
automata in caz de incendiu



Proiectant: S.C. ARHITECT CONSTRUCT SRL E-mail: arhitectconstruct@gmail.com Tel: 0770467085 Sediu: Municipiul Bucuresti, Sector 3 Str. Anastasie Pann Nr. 3, Bl. A3, Sc. 3, Ap. 65	Beneficiar: UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI	Nr. proiect: 23 / 2023
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L. J40/10218/2002, RO 14947501 ISO 9001:2000, ISO 14001:2004	Titlu proiect: EXTINDEREA ÎN VEDEREA MĂRII CAPACITĂȚII ȘCOLII GIMNAZIALE „I. A. BASARABESCU” - CONSTRUIRE CLĂDIRE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E	Faza: S.F.
Specificatie Sef proiect Proiectat Desenat	Nume arh. Liviu Manescu arh. Liviu Manescu arh. Corina Radu	Scara: 1:100 Data: 10 / 2023
Planșa: SECTIUNE B-B		A.09