




S-02

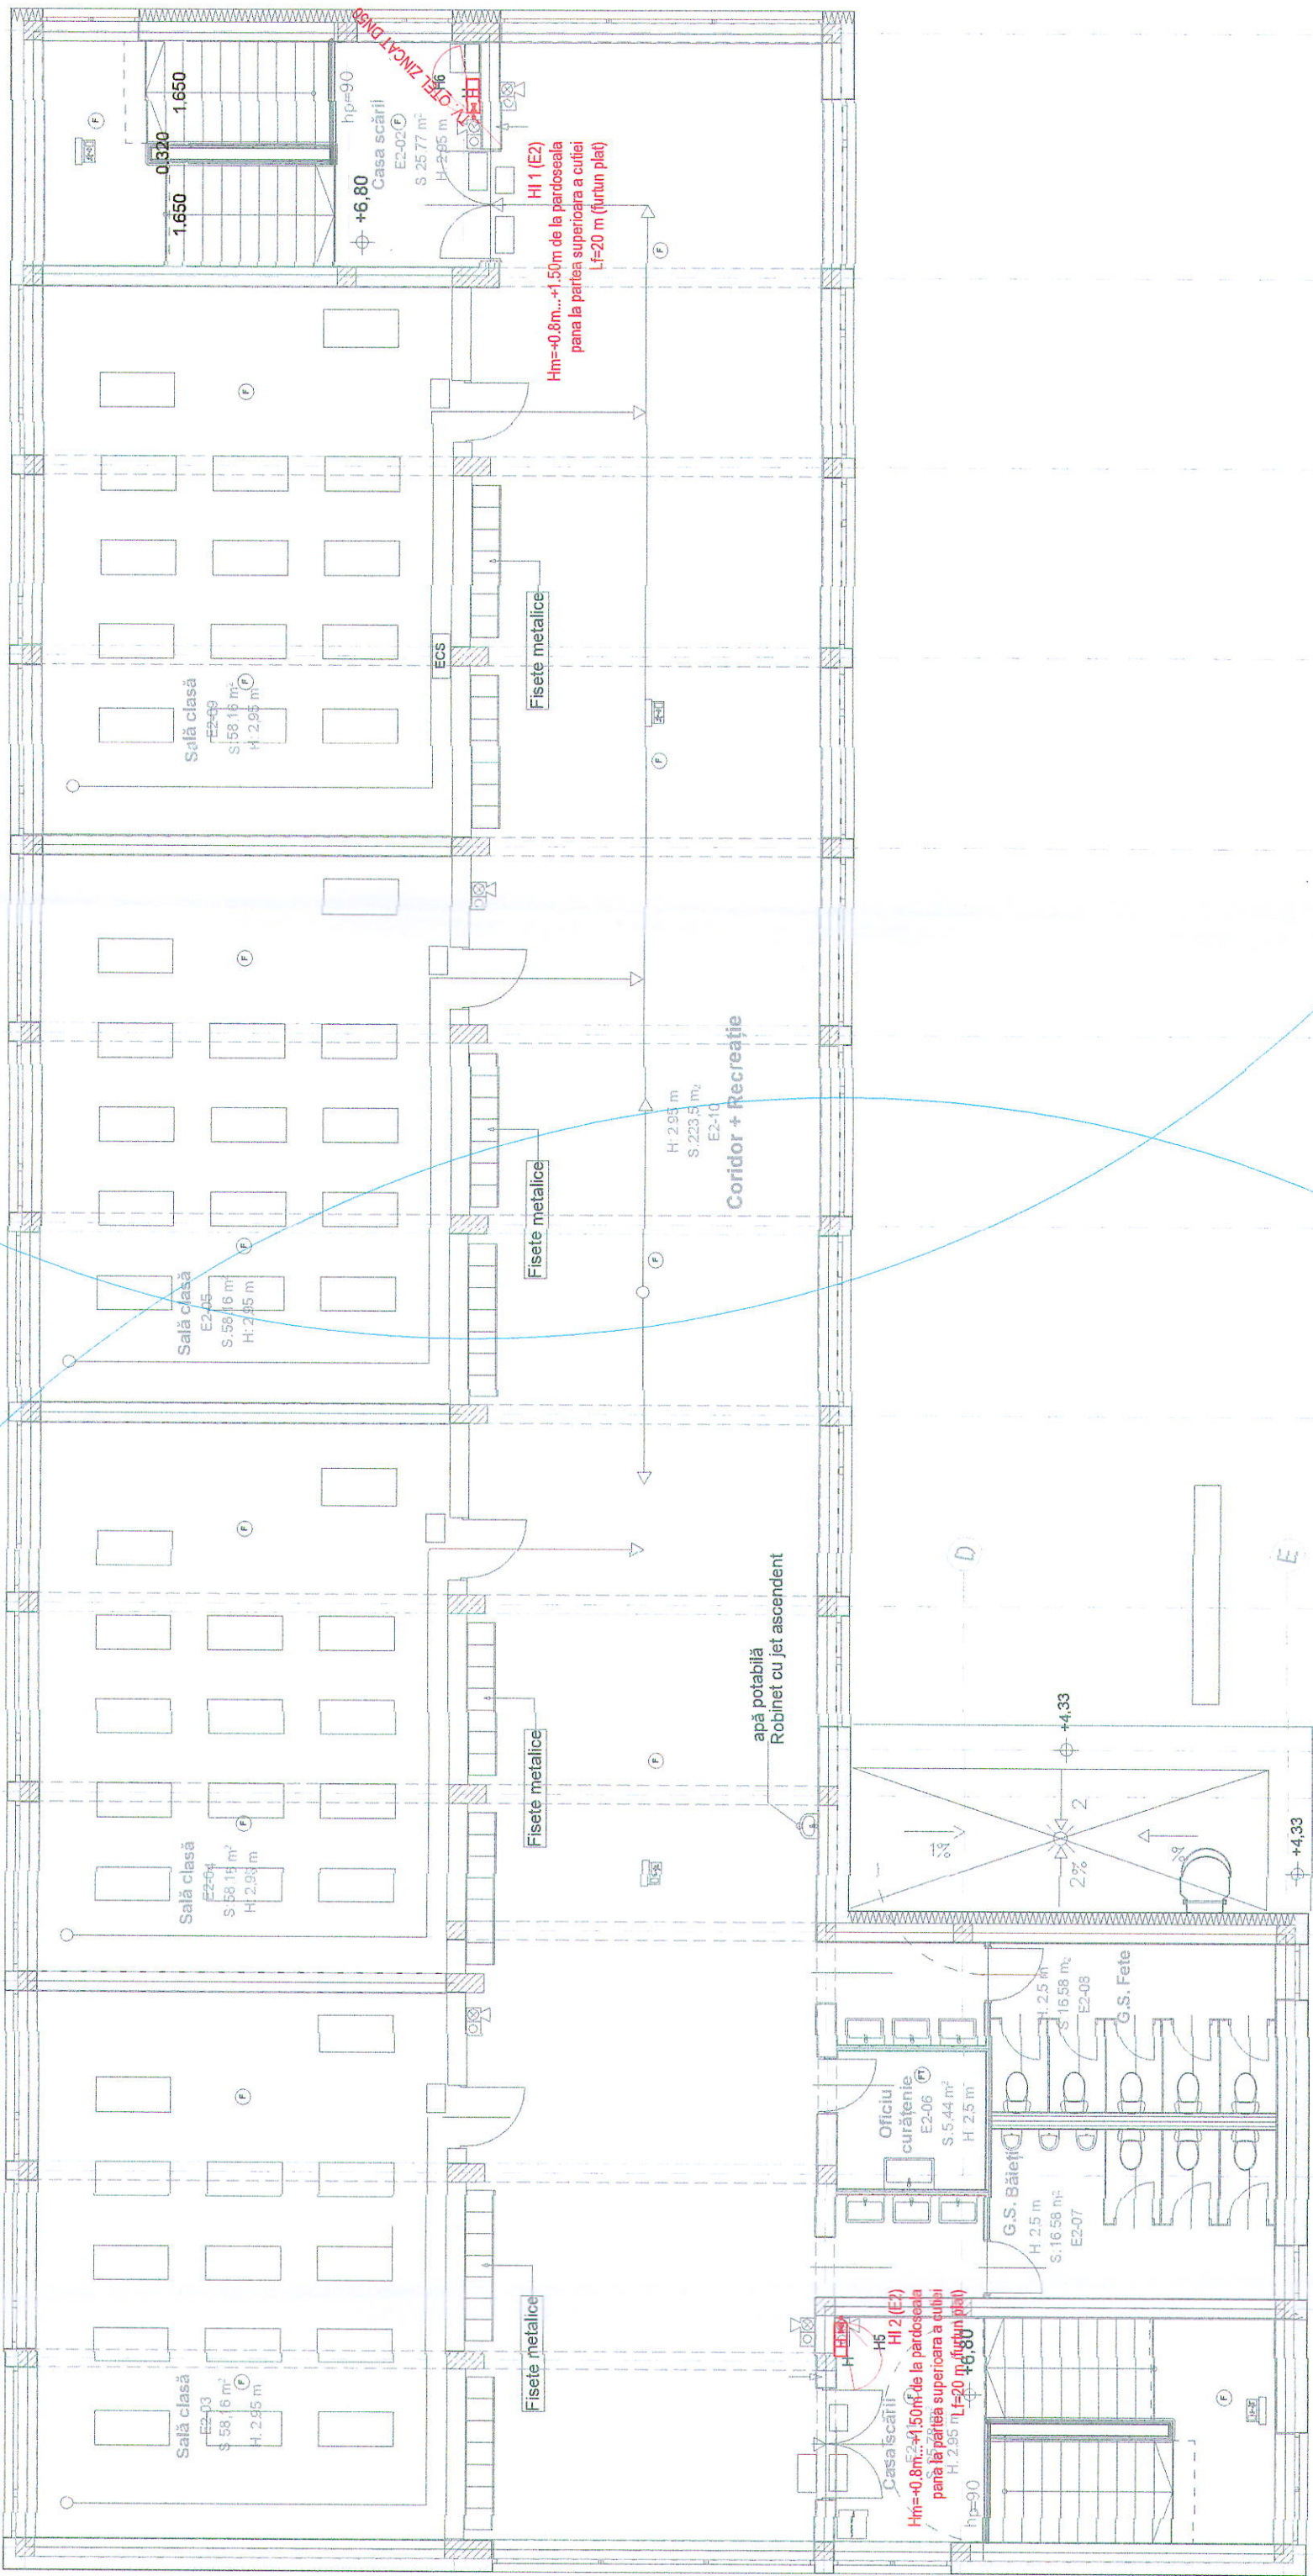

Legendă instalații sanitare:

- H — H — Conductă alimentare hidranți interiori din oțel zincat
H1 - Hidrant interior cu furnut plat 20 m
deschidere usa minim 170 grade
Nota instalație de hidranți interiori
1) La trecerea prin pereți și planșee se vor prevedea tuburi de protecție
2) Hidranții vor fi echipați cu:
- robinet de hidrant Dn 50
- teava de refulare cu ajutorul Ø13mm, conform SR EN 671-2/2002
- furnut plat conform SR EN 671-2/2002, lungime 20 m
- cutie metalică cu iluminat de siguranță

DETALIU HIDRANT INTERIOR
Alimentare de la conducta principală de distribuție

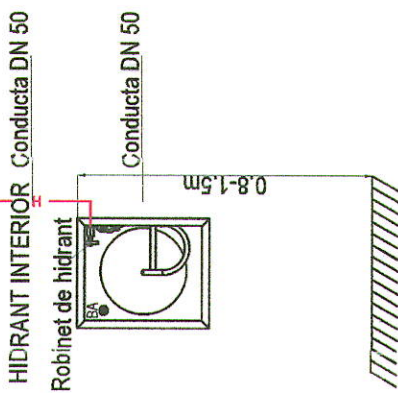

Proiectant: S.C. ARHITECT CONSTRUCT SRL E-mail: arhitectconstruct@gmail.com Tel: 0770467065 Sediu: Municipiul București, Sector 3 Str. Alinașilor Poni Nr. 3, Bl. A3, Sc. 3, Ap. 65 București, România	Beneficiar: UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI	Nr. proiect: 23 / 2023
Specificatie Nume arh. Liviu Manescu	Scara: 1:100	Faza: EXTINDEREA ÎN VEDEREA MĂRII CAPACITĂȚII ȘCOLII GIMNAZIALE J.A. BASARABESCU - CONSTRUIRE CLĂDIRE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E Adresa: Aleea Strunga nr. 2, Min. Ploiești, jud. Prahova
Suf proiect Proiectat Dusentat	ing. Eduard Cojocaru ing. Eduard Cojocaru	Titlu planșă: INSTALAȚII SANITARE ȘI DE STINS INCENDIU PLAN ETAJ 2

Planșă:
ISI.04