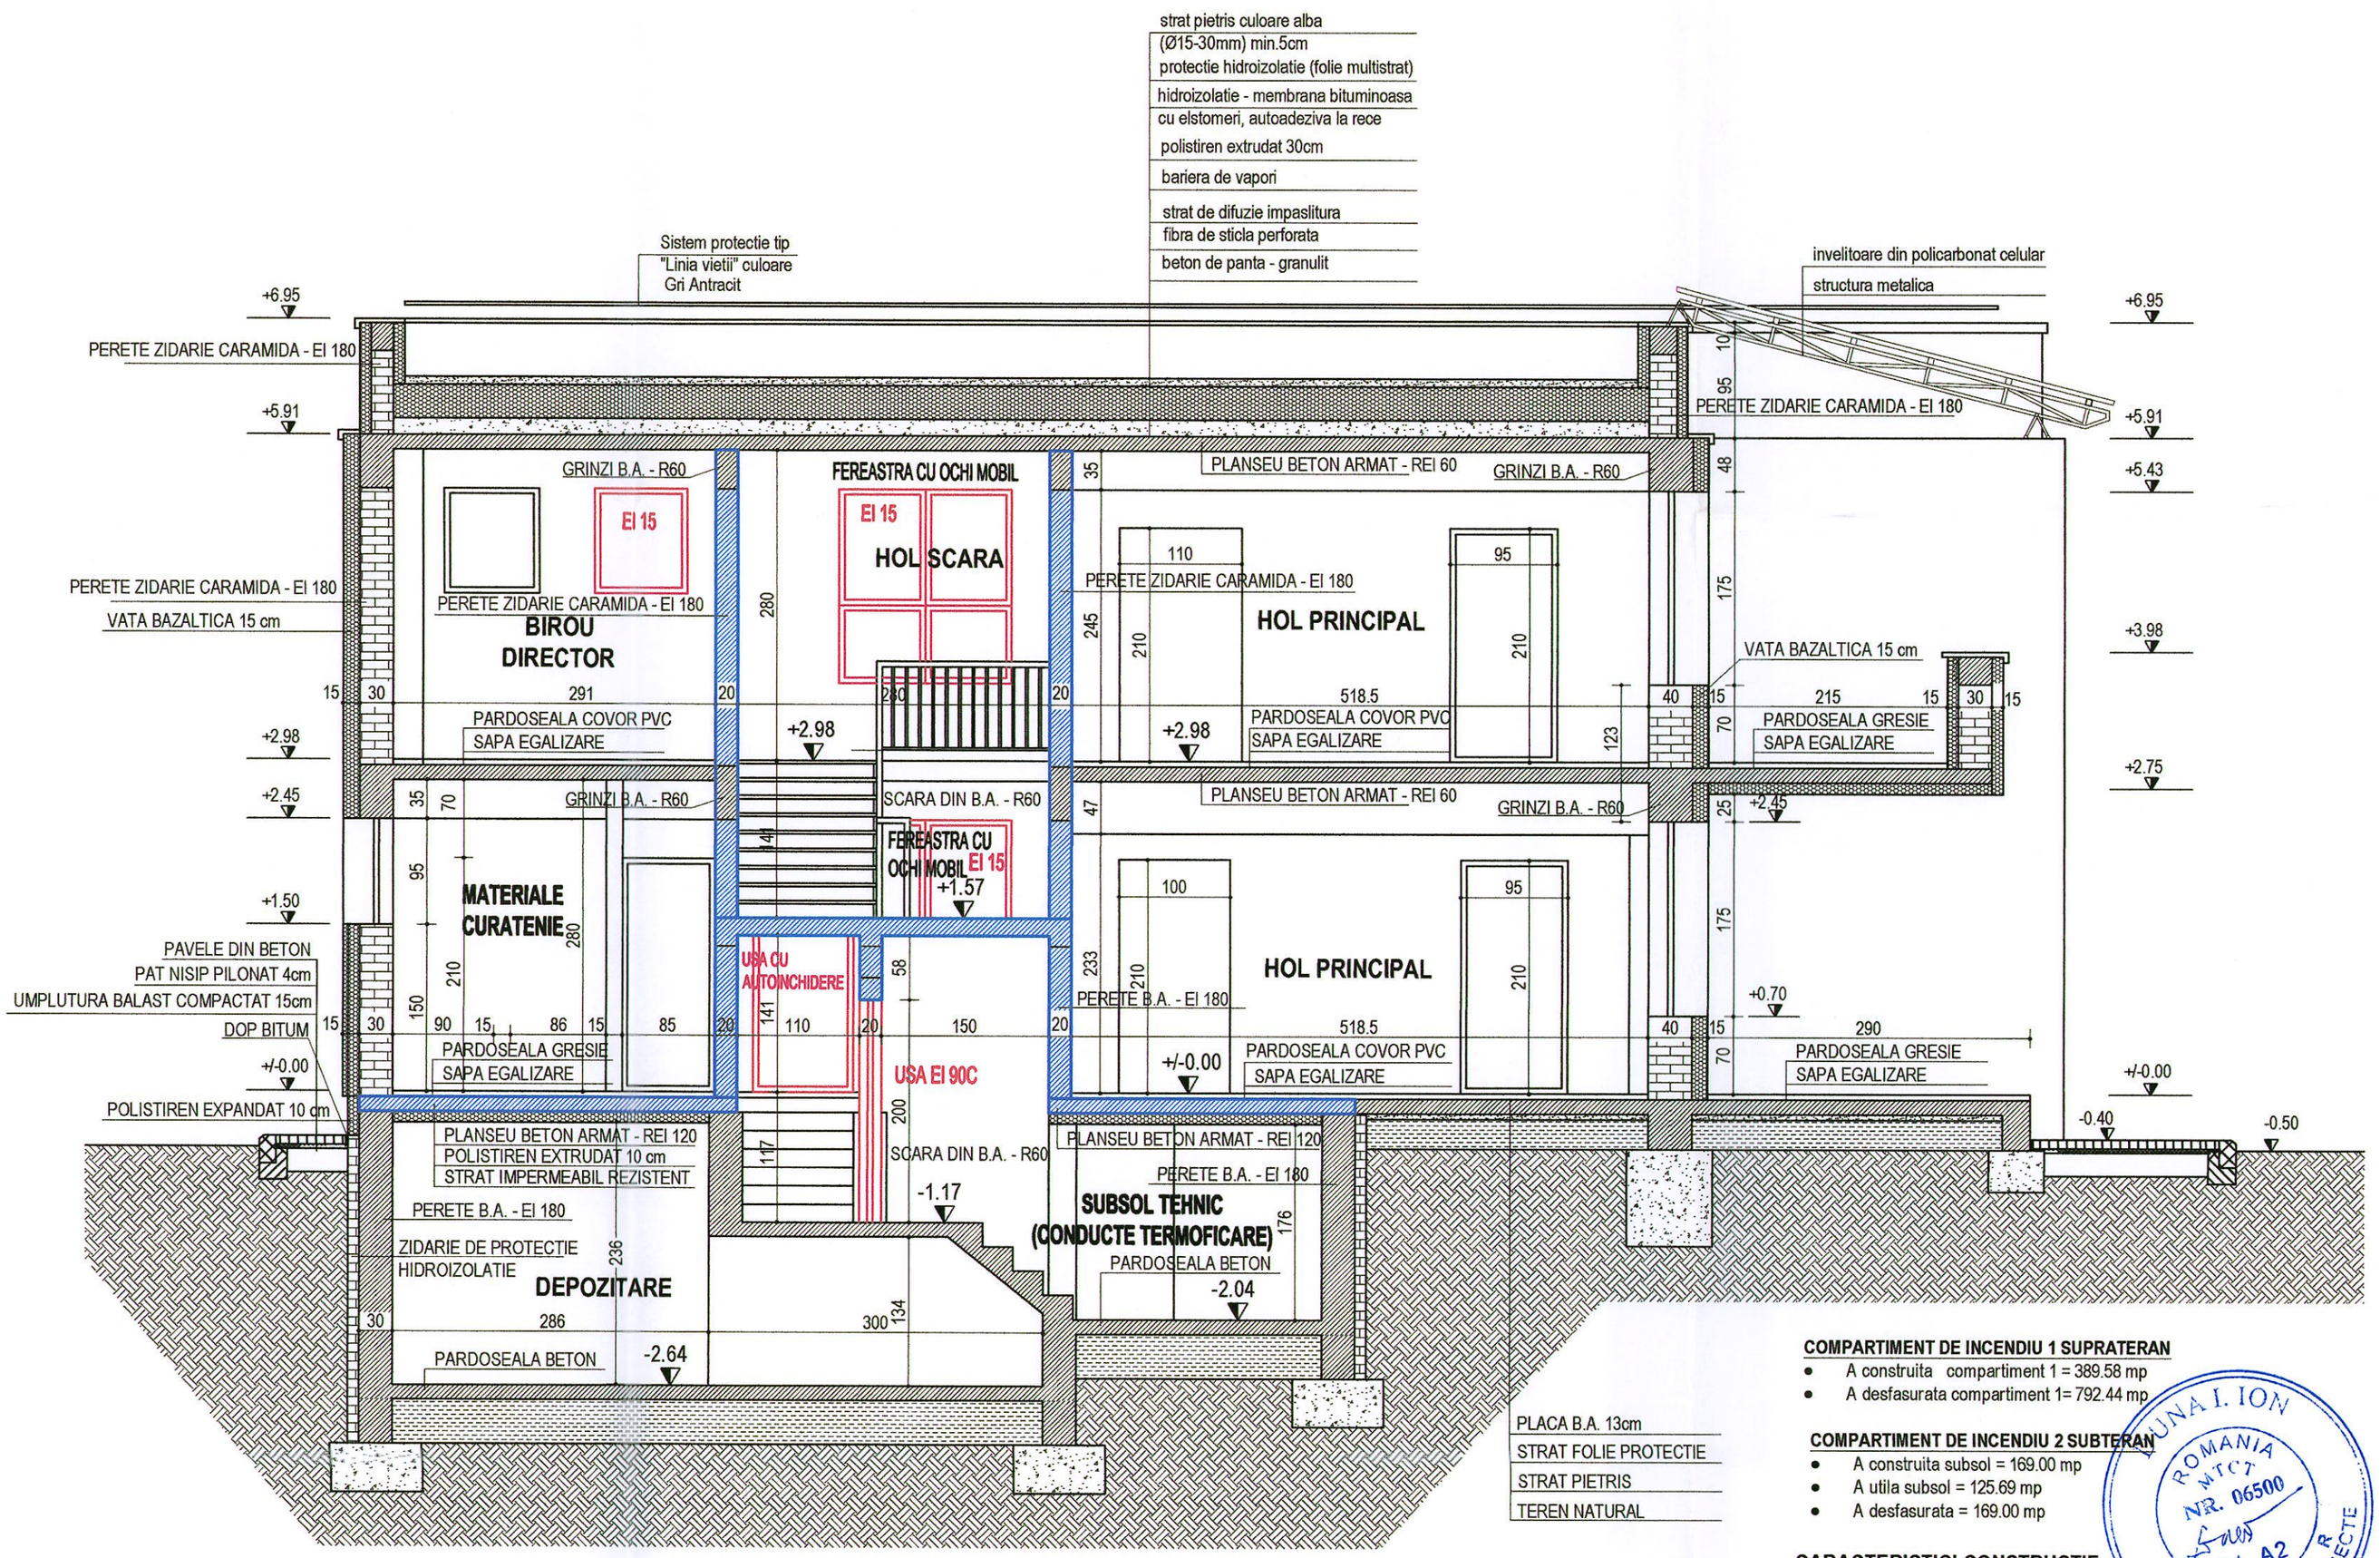

COMPARTIMENT DE INCENDIU 1 SUPRATERAN

- A construita compartiment 1 = 389.58 mp
- A desfasurata compartiment 1= 792.44 mp

COMPARTIMENT DE INCENDIU 2 SUBTERAN

- A construita subsol = 169.00 mp
- A utila subsol = 125.69 mp
- A desfasurata = 169.00 mp

CARACTERISTICI CONSTRUCTIE:

- CATEGORIA DE IMPORTANTA ESTE "C", CONF. HGR 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA ESTE III, CONF. P 100-1/2013
- GRADUL DE REZISTENTA LA FOC ESTE II SI RISC MIC DE INCENDIU, CONF. $P\frac{118}{99}$
- PERETI SUBSOL DIN DIN BETON ARMAT - EI 180
- PERETI INTERIORI SUBSOL DIN ZIDARIE CARAMIDA - EI 180
- SCARA ACCES SUBSOL DIN BETON ARMAT - R60
- PLANSEU PESTE SUBSOL DIN BETON ARMAT - REI 120
- PERETI DIN ZIDARIE CARAMIDA - EI 180
- SCARA ACCES ETAJ DIN BETON ARMAT - R60
- PLANSEU PESTE PARTER / ETAJ DIN BETON ARMAT - REI 60

LEGENDA:

	- PERETI DIN BETON ARMAT - EI 180
	- STALPI DIN BETON ARMAT- R60
	- PERETI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA - EI180
	- TERMOIZOLATIE PROPUSA DIN PLACI DE FATADA DIN VATA BAZALTICA DE 15 CM
	- CAMASUIALA BETON 5 CM
	- TRASEELE CAILOR DE EVACUARE
	- ELEMENTE REZISTENTE LA FOC DE SEPARARE A DIFERITELOR FUNCTIUNI - PERETI REZISTENTI LA FOC EI 180
	- ELEMENTE DE PROTECTIE A GOLURILOR DE ACCES IN INCAPERI

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	REFERAT/EXPERTIZA NR. DATA

Proiectant general: SC HAUSPLAN PROJEKT SRL J29/ 3487/2007; CUI 22966067 tel: 0723374396; e-mail: teodorescuioana4@gmail.com				Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI	Proiect nr.: 187/2022
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1/50	Titlu proiect: E.T. SI D.A.L.I. - REAMENAJARE IMOBIL DIN STRADA PREDEAL NR. 28 IN UNITATE DE INVATAMANT PRESCOLAR PLOIESTI, STR. PREDEAL, NR. 28	Faza: E.T. D.A.L.I.
SEF PROIECT	Arh. Ioana Teodorescu				
PROIECTAT	Arh. Ioana Teodorescu		Data: OCT.2022	Titlu plansa: SECTIUNE A-A - SITUATIA PROPUSA -	Plansa nr.: A 16
DESENAT	Arh. Silvia Golovatii				

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA 2557 Ioana TEODORESCU Arhitect cu drept de semnătură

SOCIETATEA COMERCIALA HAUSPLAN PROJEKT S.R.L. PLOIESTI-PRAHOVA