


- strat pietris culoare alba (Ø15-30mm) min.5cm
- protectie hidroizolatie (folie multistrat)
- hidroizolatie - membrana bituminosa cu elastomeri, autoadeziva la rece
- polisiren extrudat 12cm
- bariera de vapori
- strat de difuzie impasibilitura
- fibra de sticla perforata
- beton de panta - granulit

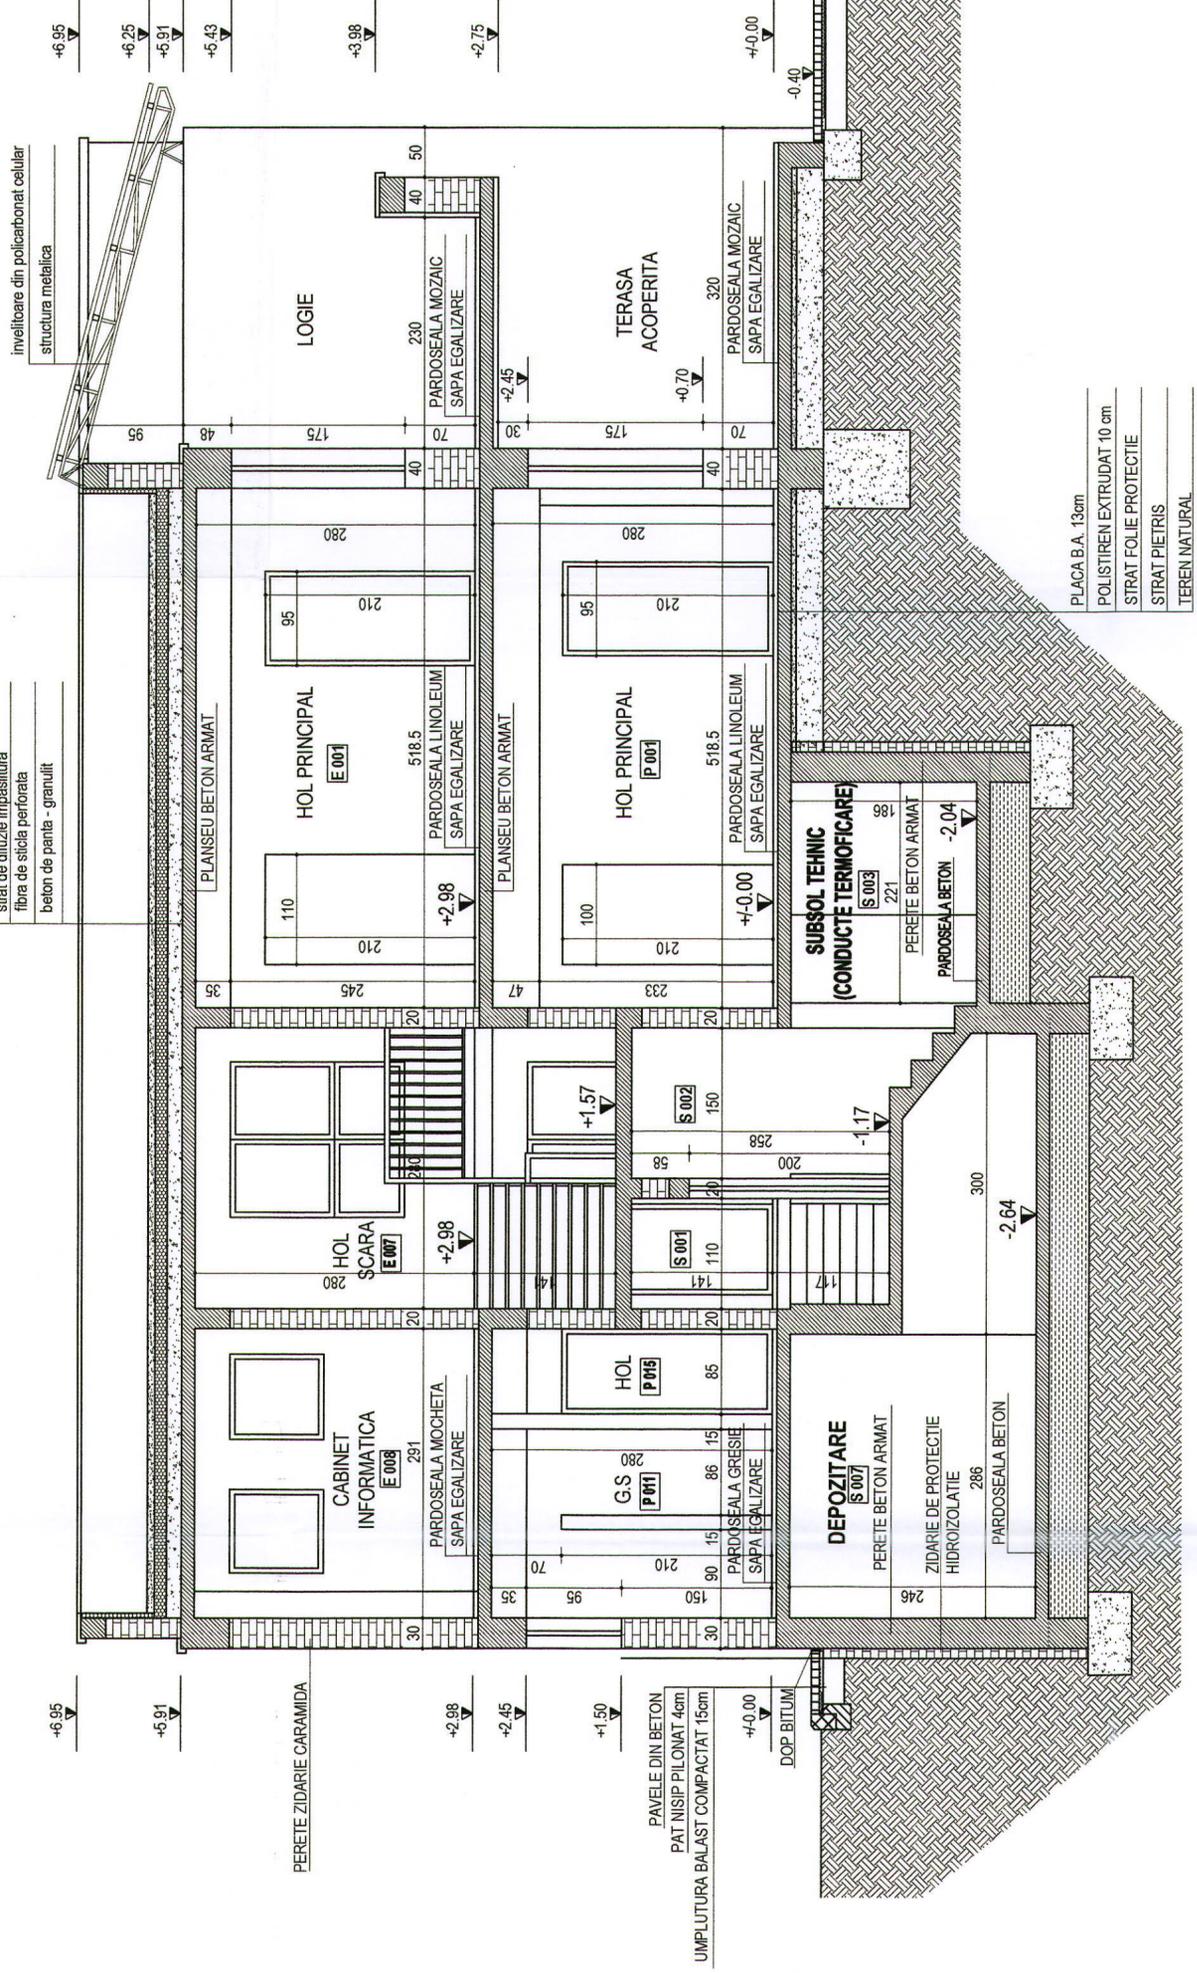

**CARACTERISTICI CONSTRUCTIE:**

- CATEGORIA DE IMPORTANTA ESTE "C", CONF. HGR 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA ESTE III, CONF. P.100-1/2013
- GRADUL DE REZISTENTA LA FOC ESTE II SI RISC MIC DE INCENDIU, CONF. P.118/99

VERIFICATOR	NUME	SEMNTURA	REFERAT/EXPERTIZA NR.
Proiectant general:	SC HAUSPLAN PROIECTI SRL J29/3487/2007, CUI 22966067 tel. 0723374396, e-mail: teodorescuioana@gmail.com	Beneficiar:	MUNICIPIUL PLOIESTI PLOIESTI, PIATA EROILOR, NR. 1A
SEF PROIECT	Arh. Ioana Teodorescu	Titlu proiect:	E.T. D.A.L.I. - REAMENAJARE IMOBIL DIN STRADA PREDEAL NR. 28 IN UNITATE DE INVATAMANT PRESCOLAR
PROIECTAT	Arh. Ioana Teodorescu	Scara:	AMP LASMAMENT, PLOIESTI, STR. PREDEAL, NR. 28
DESENAT	Arh. Silvia Golovati	Data:	OCT.2022
		Titlu planșă:	SECTIUNE A-A
		Planșă nr.:	A.08