














E 009	E 008
A. utilă = 2,57 mp	A. utilă = 4,70 mp
Perimetru = 8,04 ml	Perimetru = 6,74 ml
Hiliber = 2,80 m	Hiliber = 2,80 m
part. plac ceramice antiderapante	part. plac ceramice antiderapante

E 009
A utilă = 2.57mp
Perimetru = 8.04ml
Hiliber = 2.80 m
pard. placi ceramice antiderapante

LEGENDA:	
	- PERETI DIN BETON ARMAT - Ei 180
	- STALPI DIN BETON ARMAT- R60
	- PERETI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA- Ei180
	- PERETI PROPUSI DIN ZIDARIE - Ei 180
	- GOLURI PROPUSE A SE ZIDI CU BCA - Ei 180
	- PERETI DE COMPARTIMENTARE PROPUSE A SE DESFINLATA
	- TERMOIZOLATIE PROPUSA DIN PLACI DE FATADA DIN VATA BAZALTICA DE 15 CM
	- CAMASUALA BETON 5 CM
	- PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN HPL
	- GOLURI NOU PROPUSE

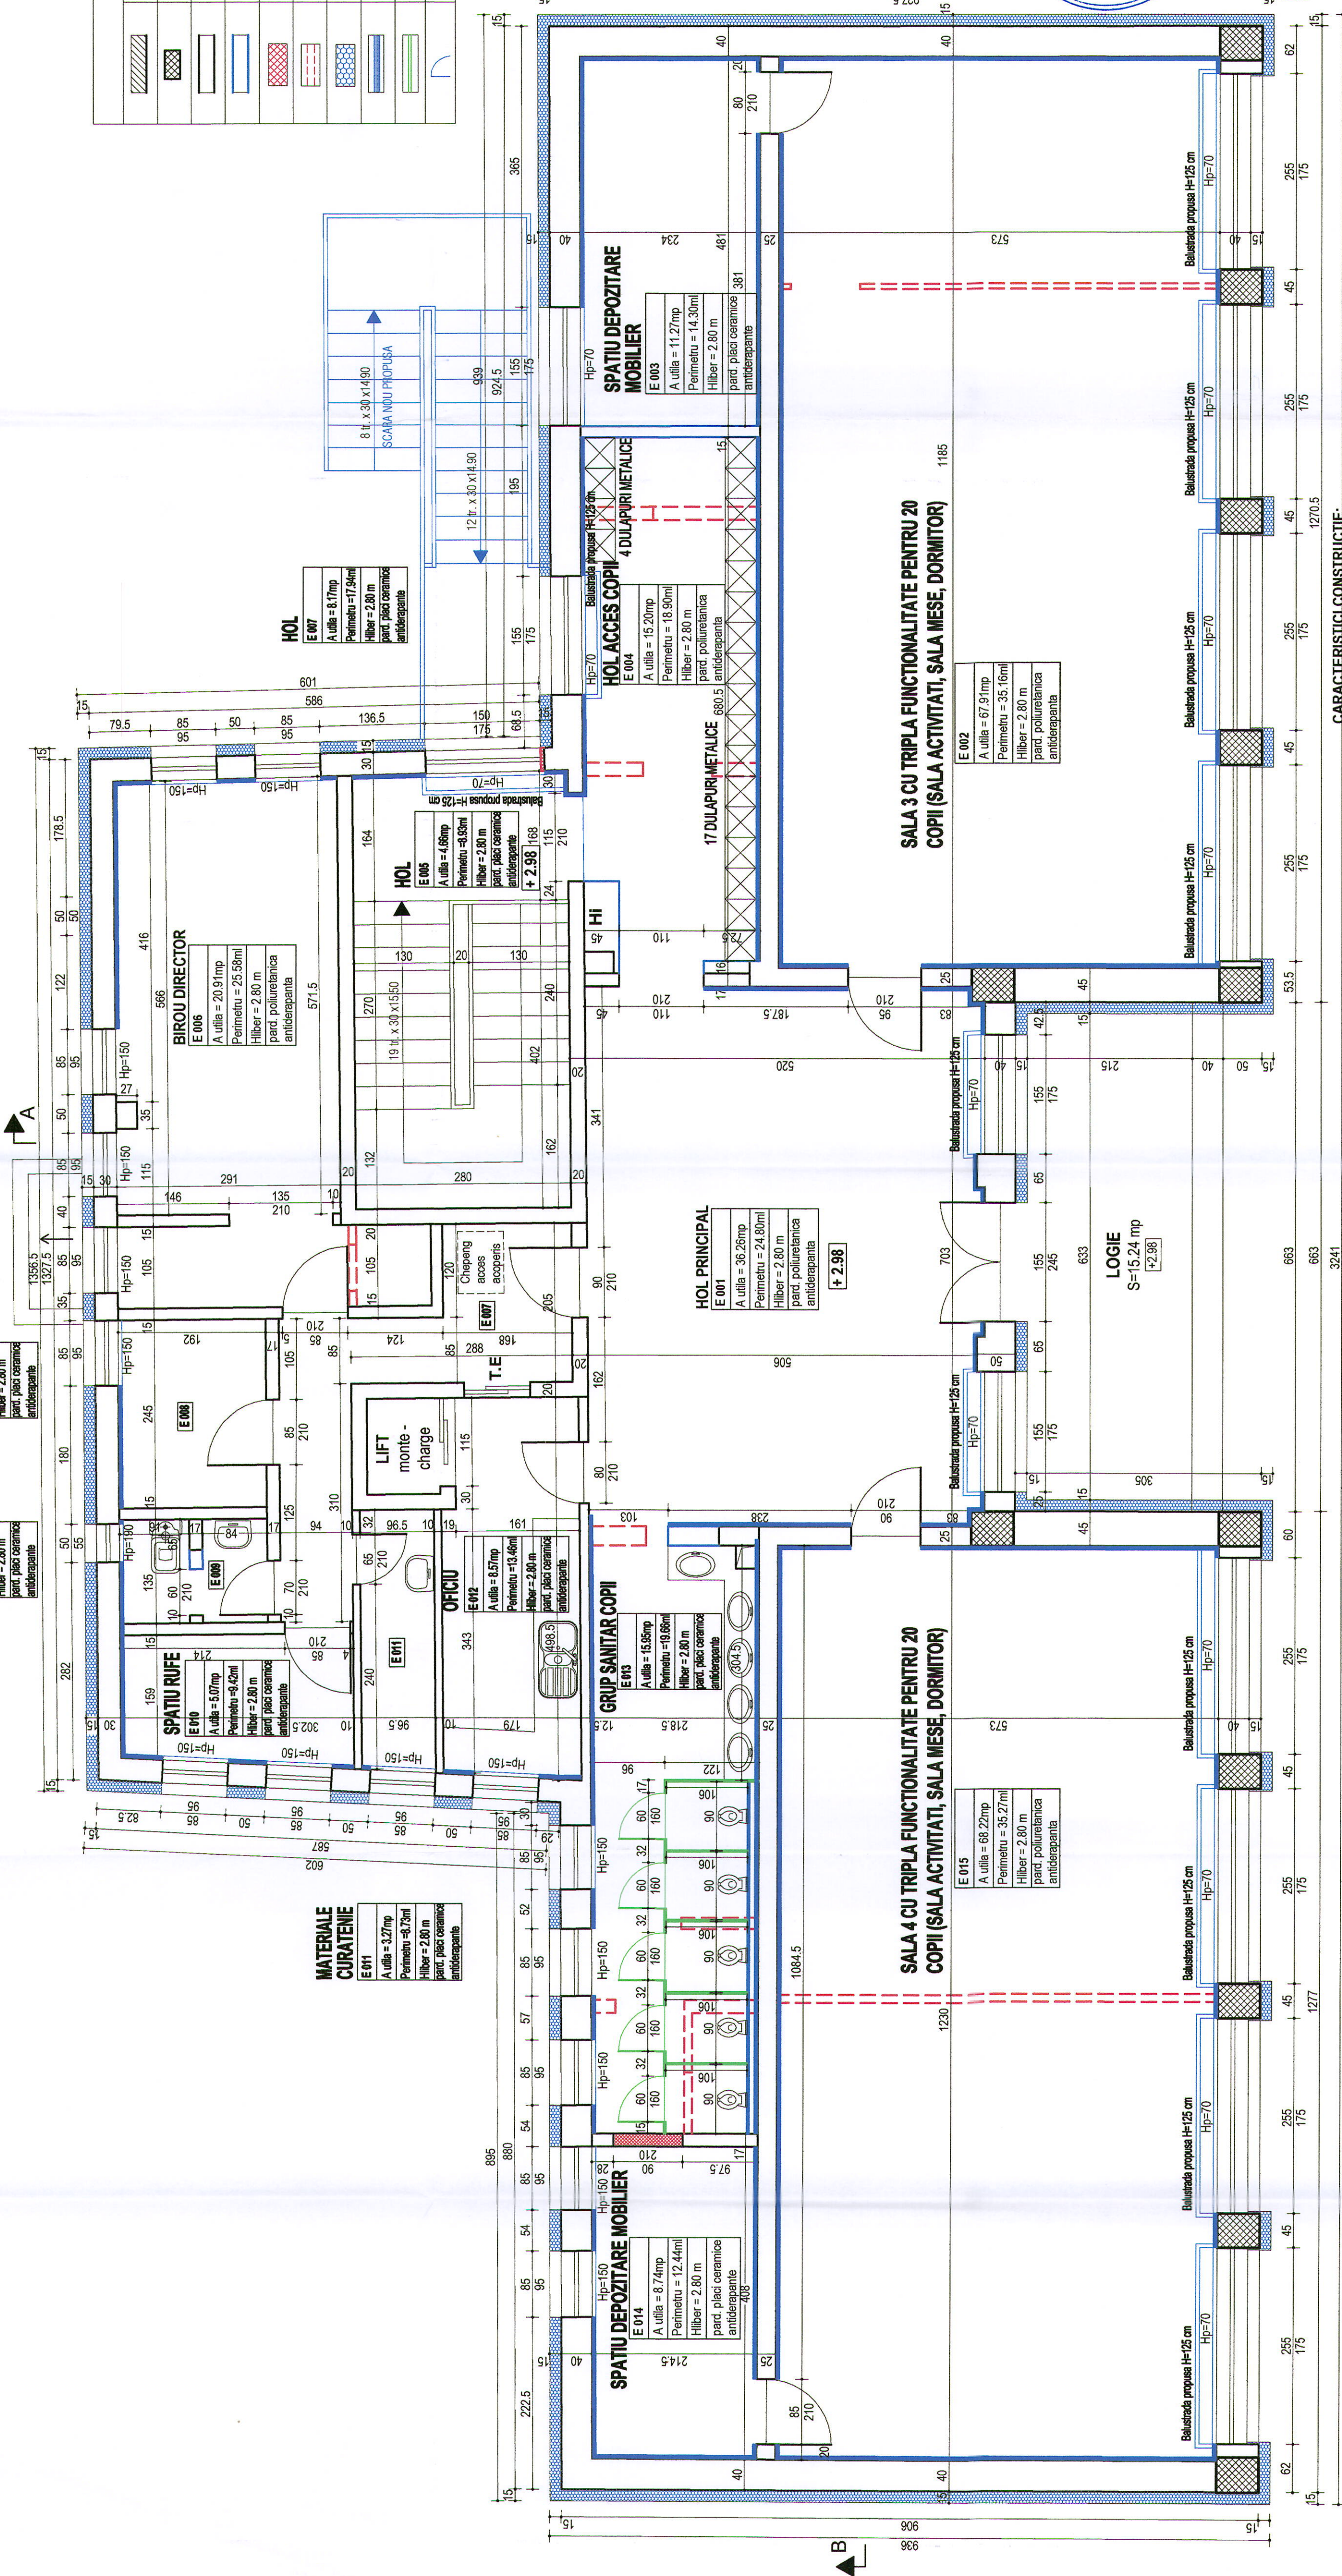

CARACTERISTICICI CONSTRUCȚIE:

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	REFERAT/EXPERTIZA NR.
Proiectant general: tel. 0723374396; e-mail: teodorresolusana@gmail.com	SC HAUSPLAN PROIECT SRL 129 / 3487 / 2007; CUI 22969067	Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI PLOIESTI, PATA EGROAR, NR. 1A	Proiect nr.: 187/2022
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Faza:
SELF PROIECT	Ani, Ioana Teodorescu	Scara: 1/50	E.T. DALL.
PROIECTANT	Ani, Ioana Teodorescu		
DENUMIT	Ani, Silvia Golevati	Data: OCT 2022	Planşa nr.: A 21
		Ylu. planşa: - PLAN ETAJ - INTERVENȚII PROPUSE -	

- CATEGORIA DE IMPORTANȚA ESTE "C" CONF. HGR 7696/97
- CLASA DE IMPORTANȚA ESTE III. CONF. P 100-120/13
- GRADUL DE REZISTENȚA LA FOC ESTE II SI RISC MIC DE INCENDIU. CONF. P 100
- PERETII DIN ZIDARIE CARAMIDA - EI 180
- SCARA ACCESES LA DIN BETON ARMAT - R80
- PLANȘEA PEȘTE PATERI / ETAL DIN BETON ARMAT - REI 60
- A constructia etaj = 395,47 mp (cu termostatism include)
- A uŃia etaj = 291,47 mp
- A desfasurata = 961,14 mp (cu termostatism include)

- **COMPARTIMENT DE INCENDIU 1 SUPRATERAN**
- A construita compartiment 1 = 389.58 mp
- A desfasurata compartiment 1 = 792.44 mp