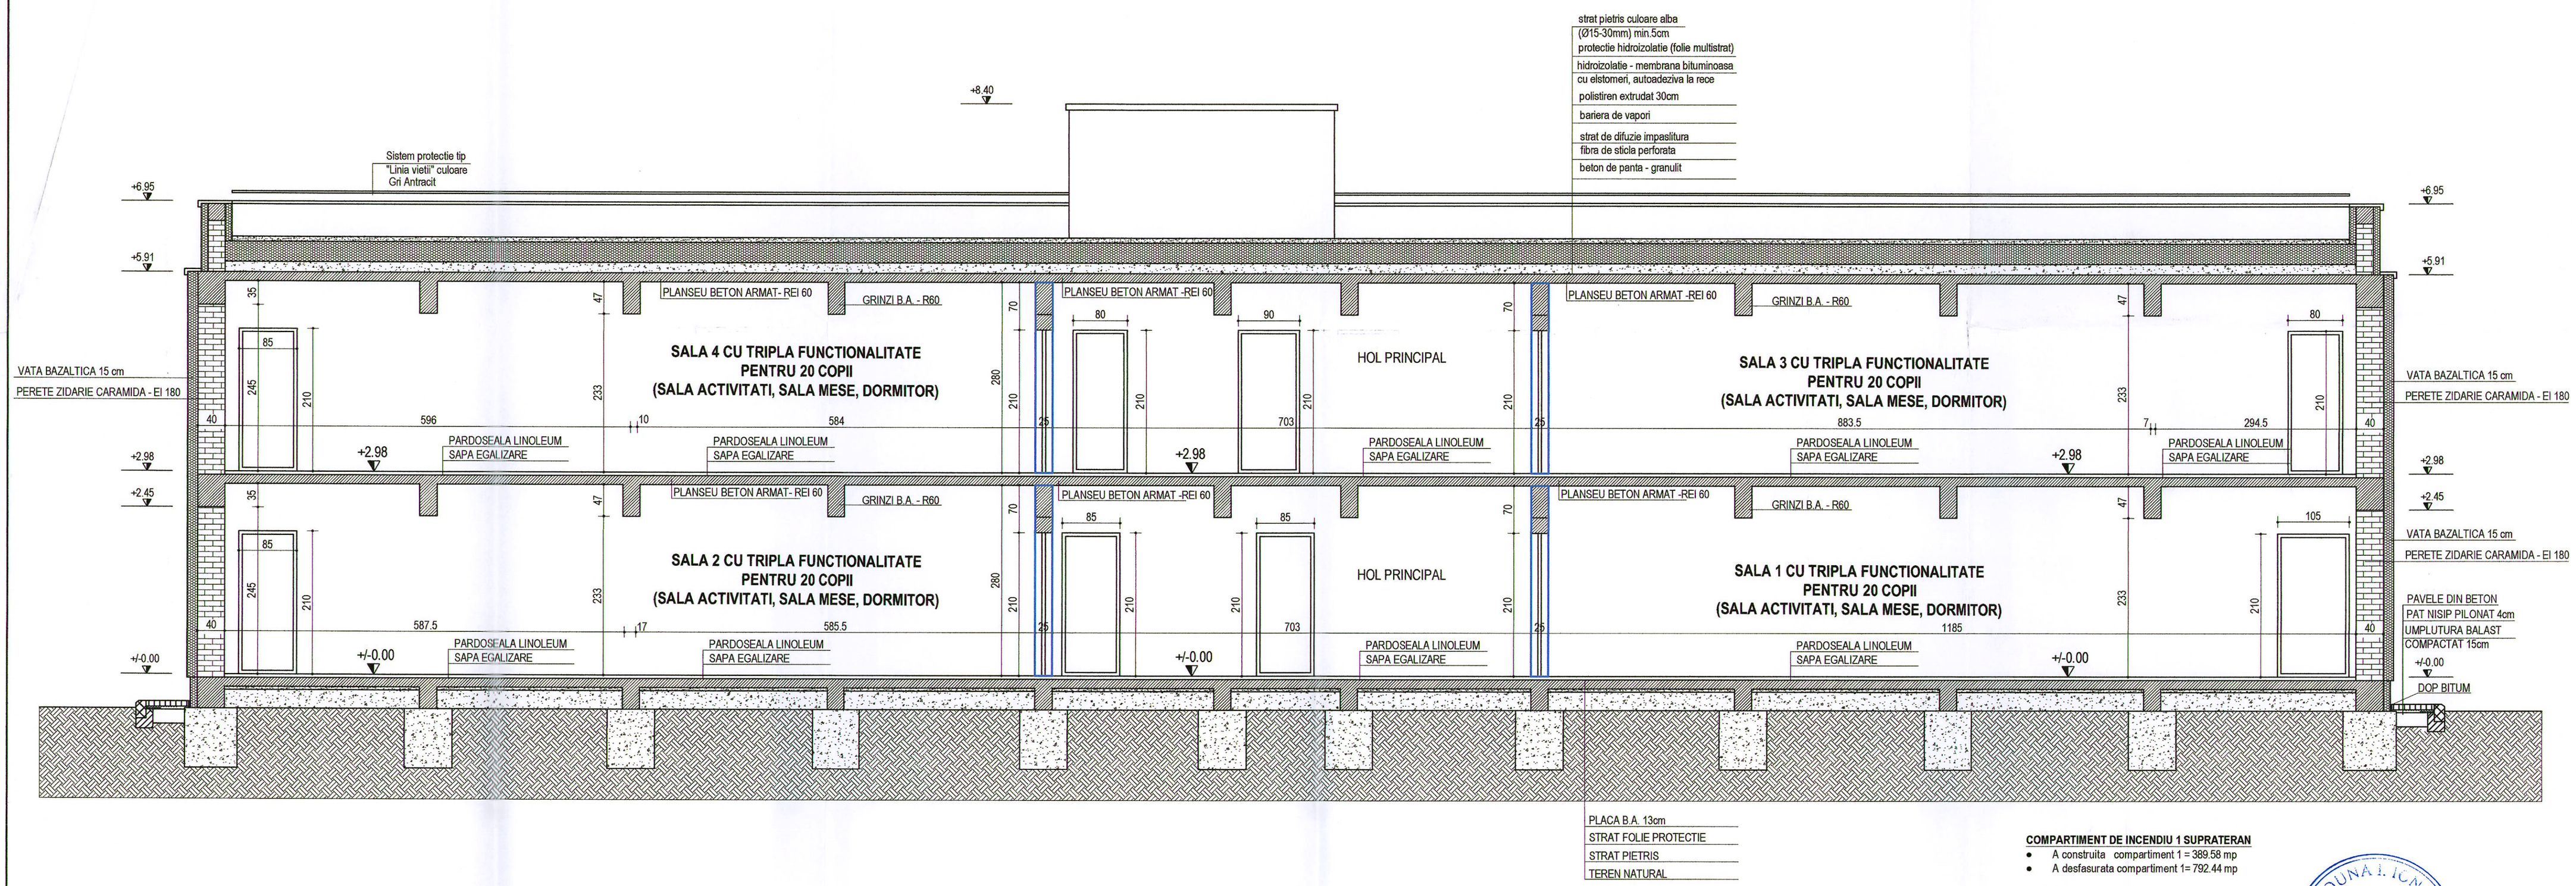

COMPARTIMENT DE INCENDIU 1 SUPRATERAN

- A construita compartiment 1 = 389.58 mp
- A desfasurata compartiment 1= 792.44 mp

COMPARTIMENT DE INCENDIU 2 SUBTERAN

- A construita subsol = 169.00 mp
- A utila subsol = 125.69 mp
- A desfasurata = 169.00 mp

CARACTERISTICI CONSTRUCTIE:

- CATEGORIA DE IMPORTANTA ESTE "C", CONF. HGR 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA ESTE III, CONF. P 100-1/2013
- GRADUL DE REZISTENTA LA FOC ESTE II SI RISC MIC DE INCENDIU, CONF. P 118/99
- PERETI SUBSOL DIN DIN BETON ARMAT - EI 180
- PERETI INTERIORI SUBSOL DIN ZIDARIE CARAMIDA - EI 180
- SCARA ACCES SUBSOL DIN BETON ARMAT - R60
- PLANSEU PESTE SUBSOL DIN BETON ARMAT - REI 120
- PERETI DIN ZIDARIE CARAMIDA - EI 180
- SCARA ACCES ETAJ DIN BETON ARMAT - R60
- PLANSEU PESTE PARTER / ETAJ DIN BETON ARMAT - REI 60

LEGENDA:

	- PERETI DIN BETON ARMAT - EI 180
	- STALPI DIN BETON ARMAT- R60
	- PERETI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA - EI180
	- TERMOIZOLATIE PROPUSA DIN PLACI DE FATADA DIN VATA BAZALTICA DE 15 CM
	- CAMASUIALA BETON 5 CM
	- TRASEELE CAILOR DE EVACUARE
	- ELEMENTE REZISTENTE LA FOC DE SEPARARE A DIFERITELOR FUNCTIUNI - PERETI REZISTENTI LA FOC EI 180
	- ELEMENTE DE PROTECTIE A GOLURILOR DE ACCES IN INCAPERI

DUNA I. ION ROMANIA ARHITECT NR. 06500 A1, A2 INGINER VERIFICATOR DE PROIECTE

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA 2557 Ioana TEODORESCU Arhitect cu Drept de semnătură

SOCIETATEA COMERCIALA HAUSPLAN PROJEKT S.R.L. PLOIESTI-PRAHOVA

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	REFERAT/EXPERTIZA NR. DATA

Proiectant general: SC HAUSPLAN PROJEKT SRL J29/ 3487/2007; CUI 22966067 tel: 0723374396; e-mail: teodorescuioana4@gmail.com				Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI	Proiect nr.: 187/2022
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1/50	Titlu proiect: E.T. SI D.A.L.I. - REAMENAJARE IMOBIL DIN STRADA PREDEAL NR. 28 IN UNITATE DE INVATAMANT PRESCOLAR PLOIESTI, STR. PREDEAL, NR. 28	Faza: E.T. D.A.L.I.
SEF PROIECT	Arh. Ioana Teodorescu				
PROIECTAT	Arh. Ioana Teodorescu		Data: OCT.2022	Titlu plansa: SECTIUNE B-B - SITUATIA PROPUSA -	Plansa nr.: A 17
DESENAT	Arh. Silvia Golovatii				