




FATADA PRINCIPALA

FATADA LATERALA DREAPTA

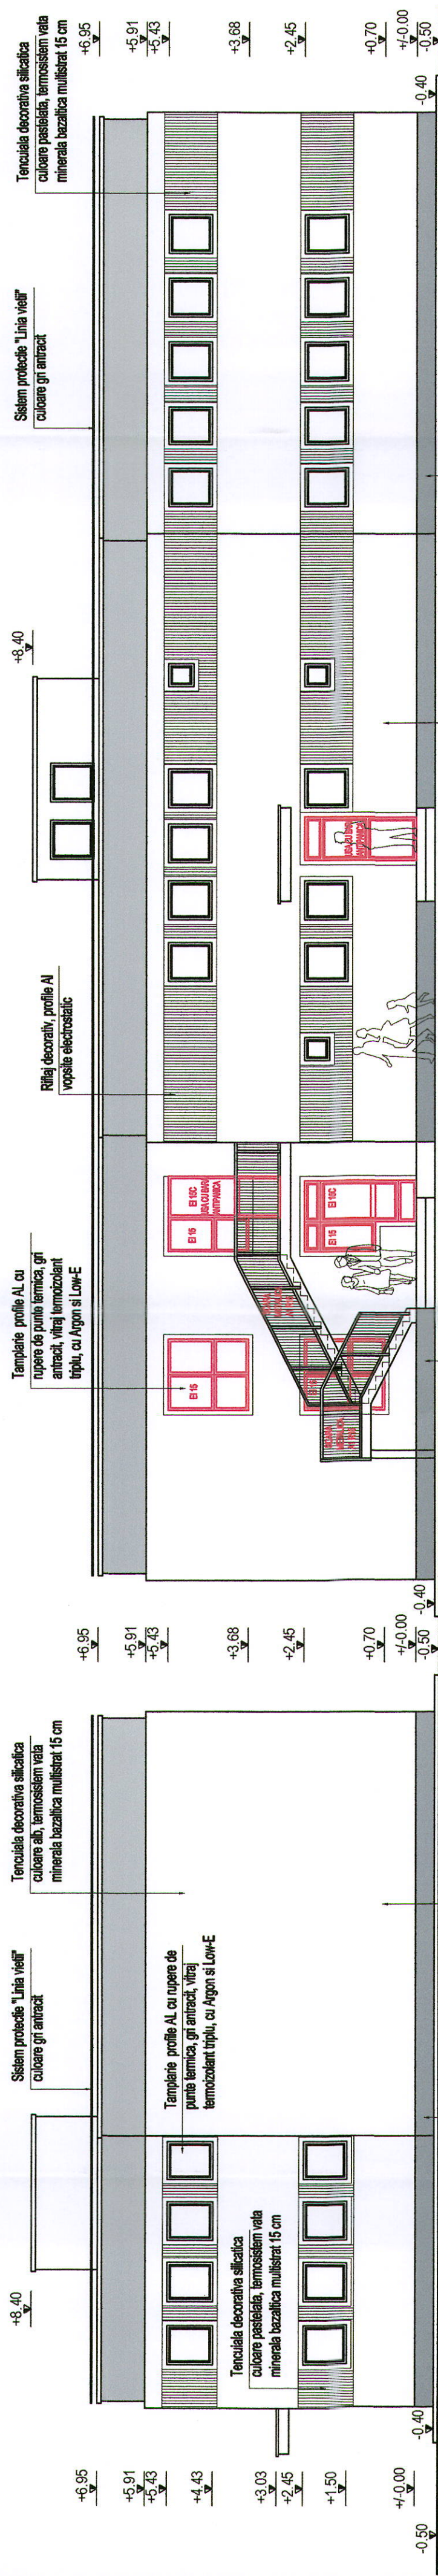


FATADA LATERALA STANGA

FATADA POSTERIOARA

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:

- CATEGORIA DE IMPORTANTA ESTE "C" CONF. HGR 766/97
- CLASA DE IMPORTANTA ESTE III, CONF. P 100-1/2013
- GRADUL DE REZISTENTA LA FOC ESTE II SI RISC MIC DE INCENDIU, CONIF. P 100-1/2013
- TENCUALA DECORATIVA SILICATICA CULOARE ALB, TERMOSISTEM VATA MINERALA
- TENCUALA MULTISTRAT 15 CM - PENTRU FATADE
- TENCUALA DECORATIVA SILICATICA CULOARE GRI, TERMOSISTEM POLISTIREN EXTRUDAT 15 CM - PENTRU SOCU
- TAMPLARIE PROFILE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA, GRANTRACIT AMTRAS
- TERMOIZOLANT TRIPLU CU ARGON SI LOW-E
- RIFLAJ DECORATIV PROFILE ALUMINIU VOPSITE ELECTROSTATIC

LEGENDA:	
	- PERETI DIN BETON ARMAT - EI 180
	- STALPI DIN BETON ARMAT - R60
	- PERETI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA - EI180
	- TERMOIZOLATIE PROPUSA DIN PLACI DE FATADA DIN VATA BAZALTICA DE 15 CM
	- CAMASUALA A BETON 5 CM
	- TRASEELE CALOR DE EVACUARE
	- ELEMENTE REZISTENTE LA FOC DE SEPARARE A DIFERITELOR FUNCTIUNI - PERETI REZISTENT LA FOC EI 180
	- ELEMENTE DE PROTECTIE A GOLURILOR DE ACCES IN INCAPERI

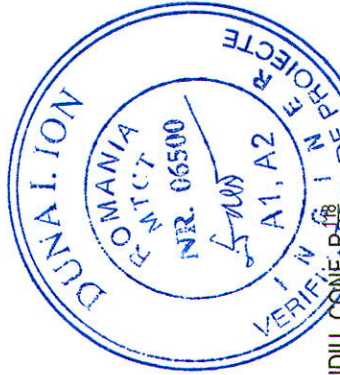

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	REFERATEXPERTIZA NR.
Proiectant general:	SC HAUSPLAN PROIEKT SRL 129/3487/2007, CUI 22666067 tel: 0723374396, e-mail: teodorescuiolana@gmail.com	Beneficiar:	MUNICIPIUL PLOIESTI
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1/100
SEF PROIECT	Art. Ioana Teodorescu		
PROIECTAT	Art. Ioana Teodorescu		
DESEINAT	Art. Silvia Golevici		
PROIECT NR.:	187/2022	Faza:	E.T.
PROIECT NR.:	187/2022	Faza:	D.A.L.I.
PROIECT NR.:	187/2022	Faza:	A 18