


HOL ACCES
ANGAJATI

MATERIALE G.S.
CURATENIE
ANGAJATI

LEGENDA:

	- PERETI DIN BETON ARMAT - EI 180
	- STALPI DIN BETON ARMAT- R60
	- PERETI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA- EI180
	- PERETI PROPUSI DIN ZIDARIE - EI 180
	- GOLURI PROPUSE A SE ZIDI CU BCA - EI 180
	- PERETI DE COMPARTIMENTARE PROPUSI A SE DESIINTA
	- TERMIZOLATIE PROPUSA DIN PLACI DE FATADA DIN VATA BAZALTICA DE 15 CM
	- CAMASUALA BETON 5 CM
	- PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN HPL
	- GOLURI NOU PROPUSE

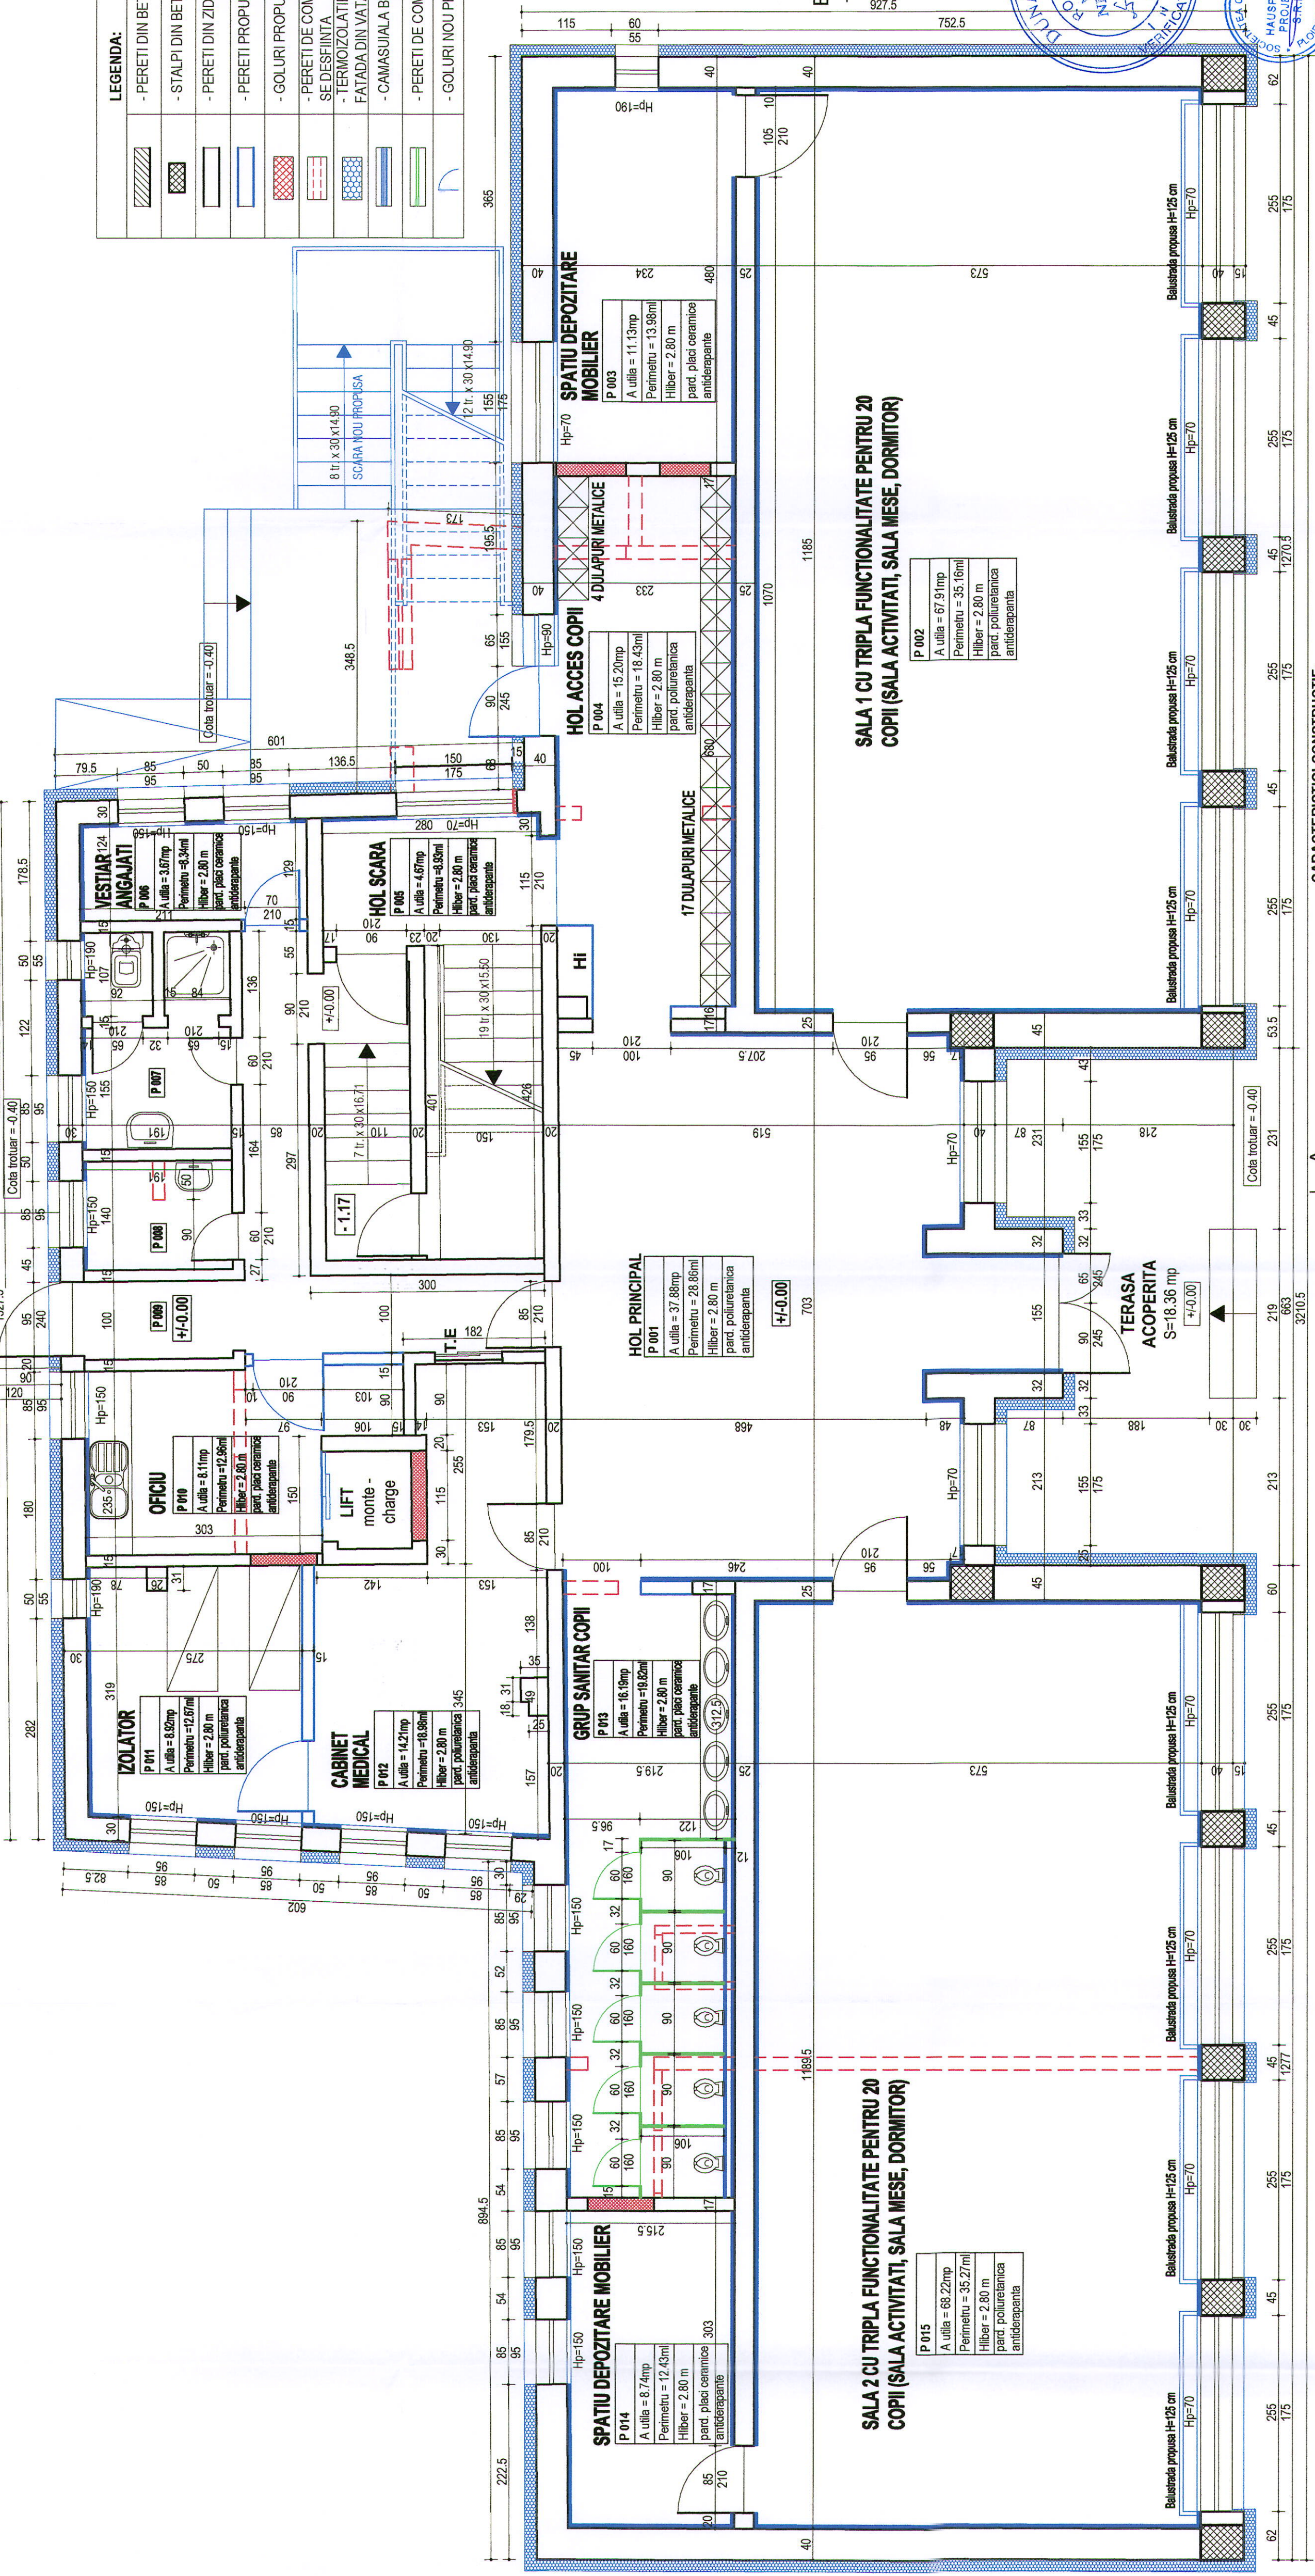

CARACTERISTICI CONSTRUCTIE:

- CATEGORIA DE IMPORTANTA ESTE "C", CONF: HGR 76697
 - CLASA DE IMPORTANTA ESTE III, CONF: P 100-120/13
 - GRADUL DE REZISTENTA LA FOC ESTE II SI RISC MIC DE INCENDIU, CONF: P 133
 - PERETI DIN ZIDARIE CARAMIDA - EI 180
 - SCARA ACCES ETAL DIN BETON ARMAT - R60
 - PLANSOU PESTE PARTER / ETAL DIN BETON ARMAT - REI 60
 - A constructia parter = 389.58 mp (cu lemosistem inclus)
 - A uilia parter = 282.20 mp
 - A desfasurata = 961.44 mp (cu lemosistem inclus)
- COMPARTIMENT DE INCENDIU I SUPRATERAN
- A constructia compartiment I = 389.58 mp
 - A desfasurata compartiment I = 792.44 mp

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	REFERAT/EXPERTIZA NR.
Proiectant general:	SC HAUSPLAN PROIECT SRL 129/3487/2007, CUI 22686067 tel: 0723374336; e-mail: teodorescuioana@gmail.com	Beneficiar:	MUNICIPIUL PLOIESTI PLOIESTI, PIATA EROLOR NR. 1A
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Proiect nr.: 187/2022
SEF PROIECT	Am. Ioana Teodorescu	Scara: 1/50	Faza: E.T. SI DALL - REAMENAJARE MOBIL DIN STRADA
PROIECTAT	Am. Ioana Teodorescu	Date:	PREDEAL NR. 28 UNITATE DE INVATAMANT PRESCOLAR
DESEINAT	Am. Silvia Golevici	OCT 2022	PLAN PARTER - INTERVENTII PROPUSE -