


STRUCTURA 3D



NOTA/NOTE :

1. CONFEȚIA METALICĂ SE ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIA "B" DE EXECUTIE, CONFORM STAS 767/0-88, CLASA DE EXPLOATARE EXC3 CONFORM SR EN 1090-1+A\_2012
2. LA EXECUTAREA, MONTAREA ȘI RECEȚIONAREA CONFEȚIEI METALICE SE VOR RESPECTA PRESCRIPȚIILE SR EN 1090-1+A\_2012, SR EN 1090-2+A1, ALE NORMATIVULUI C56-85 PRECUM ȘI CELE CUPRINSE ÎN CAIETUL DE SARCINI.
3. PENTRU TOATE SUDURILE INDICATE SE VOR RESPECTA PRESCRIPȚIILE NORMATIVULUI C 150-99
4. SUDURILE PIESELOR METALICE ÎN CONTACT NEINDICATE ÎN PLAN, SE VOR EXECUTA PE CONTURUL COMUN AVÂND GROSIMEA CORDONULUI  $A=0,7 \times t_{min}$  (UNDE  $t_{min}$  REPREZINTĂ GROSIMEA PIESEI CELEI MAI SUBȚIRI).
5. ELEMENTELE METALICE ÎN CONTACT CU BETONUL NU SE VOR ACOPERI CU SUBSTANȚE DE ACOPERIRE (EX. GRUND) CI ÎNAINTE DE ÎNGLOBARE ÎN BETON SE VOR CURĂȚA FOARTE BINE CU PERIA DE SÂRMĂ

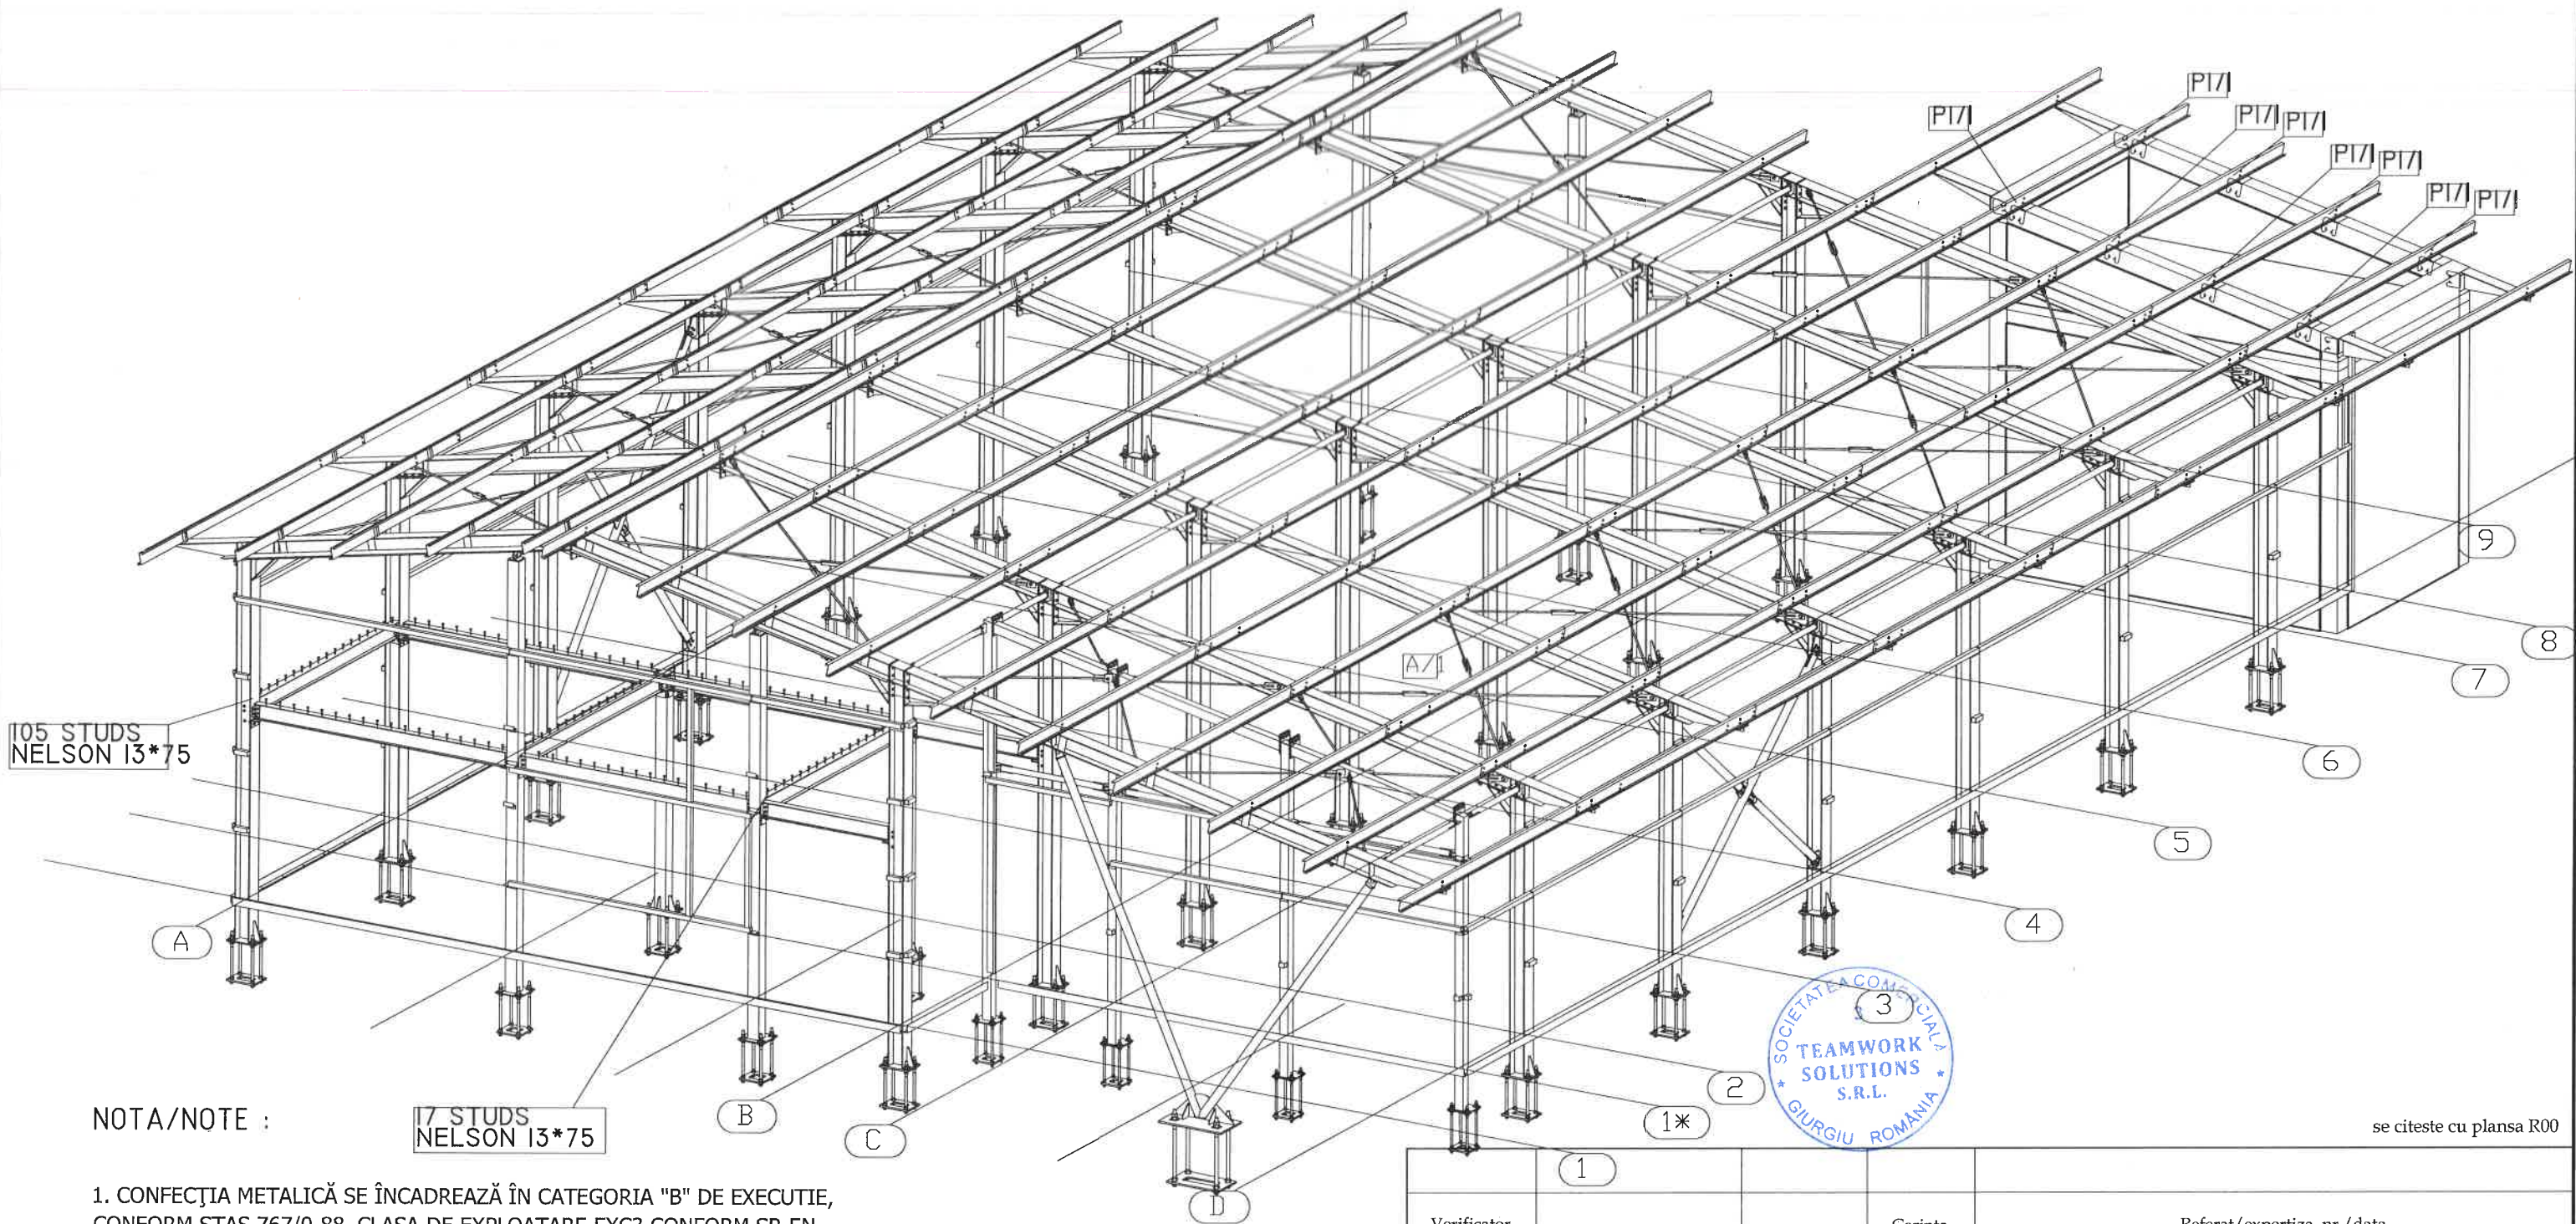

se citește cu plansa R00

1					
Verificator		Cerinta		Referat/expertiza, nr./ data	
		S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. CUI: RO33176292 Reg. com.: J52/ 257/ 2014 Adresa: București, Sectorul 3, Strada ION MINULESCU, Nr. 67-93, Unitatea 1, Corp A, spatiul A-1-07 si A-1-08		BENEFICIAR UAT MUNICIPIUL PLOIESTI Piata Eroilor, nr. 1A. mun. Ploiesti, jud. Prahova	
SPECIFICATIE		NUME SI PRENUME		SEMNAȚURA	
Sef proiect		arh. Dan Alexandru Jianu		Scara: FIT	
Proiectat		ing. Emil Tănase		Data: Iulie 2023	
Desenat		ing. Emil Tănase		TITLU PLANSĂ VEDERE ÎN PERSPECTIVA STR. METALICA	
				TITLU PROIECT MODERNIZAREA/DOTAREA/INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC "TOMA SOCOLESCU" - CONSTRUIRE SALA DE SPORT Amplasament: str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 328. mun. Ploiesti, jud. Prahova	
				PROIECT NR. TW-7202316	
				FAZA SF	
				PLANSĂ NR. R01	

COPYRIGHT © BY TOPALIS ENGINEERING S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED  
REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ȘI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI ÎN CONDITIILE STIPULATE ÎN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRA CONTRACTUALĂ NECESITA ACORDUL SCRIS AL TOPALIS ENGINEERING S.R.L.  
ORICE MODIFICARE A ACESTUI DOCUMENT FARA ACORDUL SCRIS AL TOPALIS ENGINEERING S.R.L. ÎL VA ANULA ÎN MOD AUTOMAT  
NU SE VA FACE NICI O MODIFICARE FARA ACORDUL PROIECTANTULUI ȘI AL VERIFICATORULUI. PENTRU ORICE MODIFICARE ÎN EXECUTIE RAMANE DIRECT RĂSPUNZATOR CONSTRUCTORUL ȘI BENEFICIARUL.  
NOTA ! ORICE NECONFORMITATE CONSTATATĂ ÎN SANTIER VA FI SEMNALATĂ PROIECTANTULUI PENTRU SOLUȚIONARE.