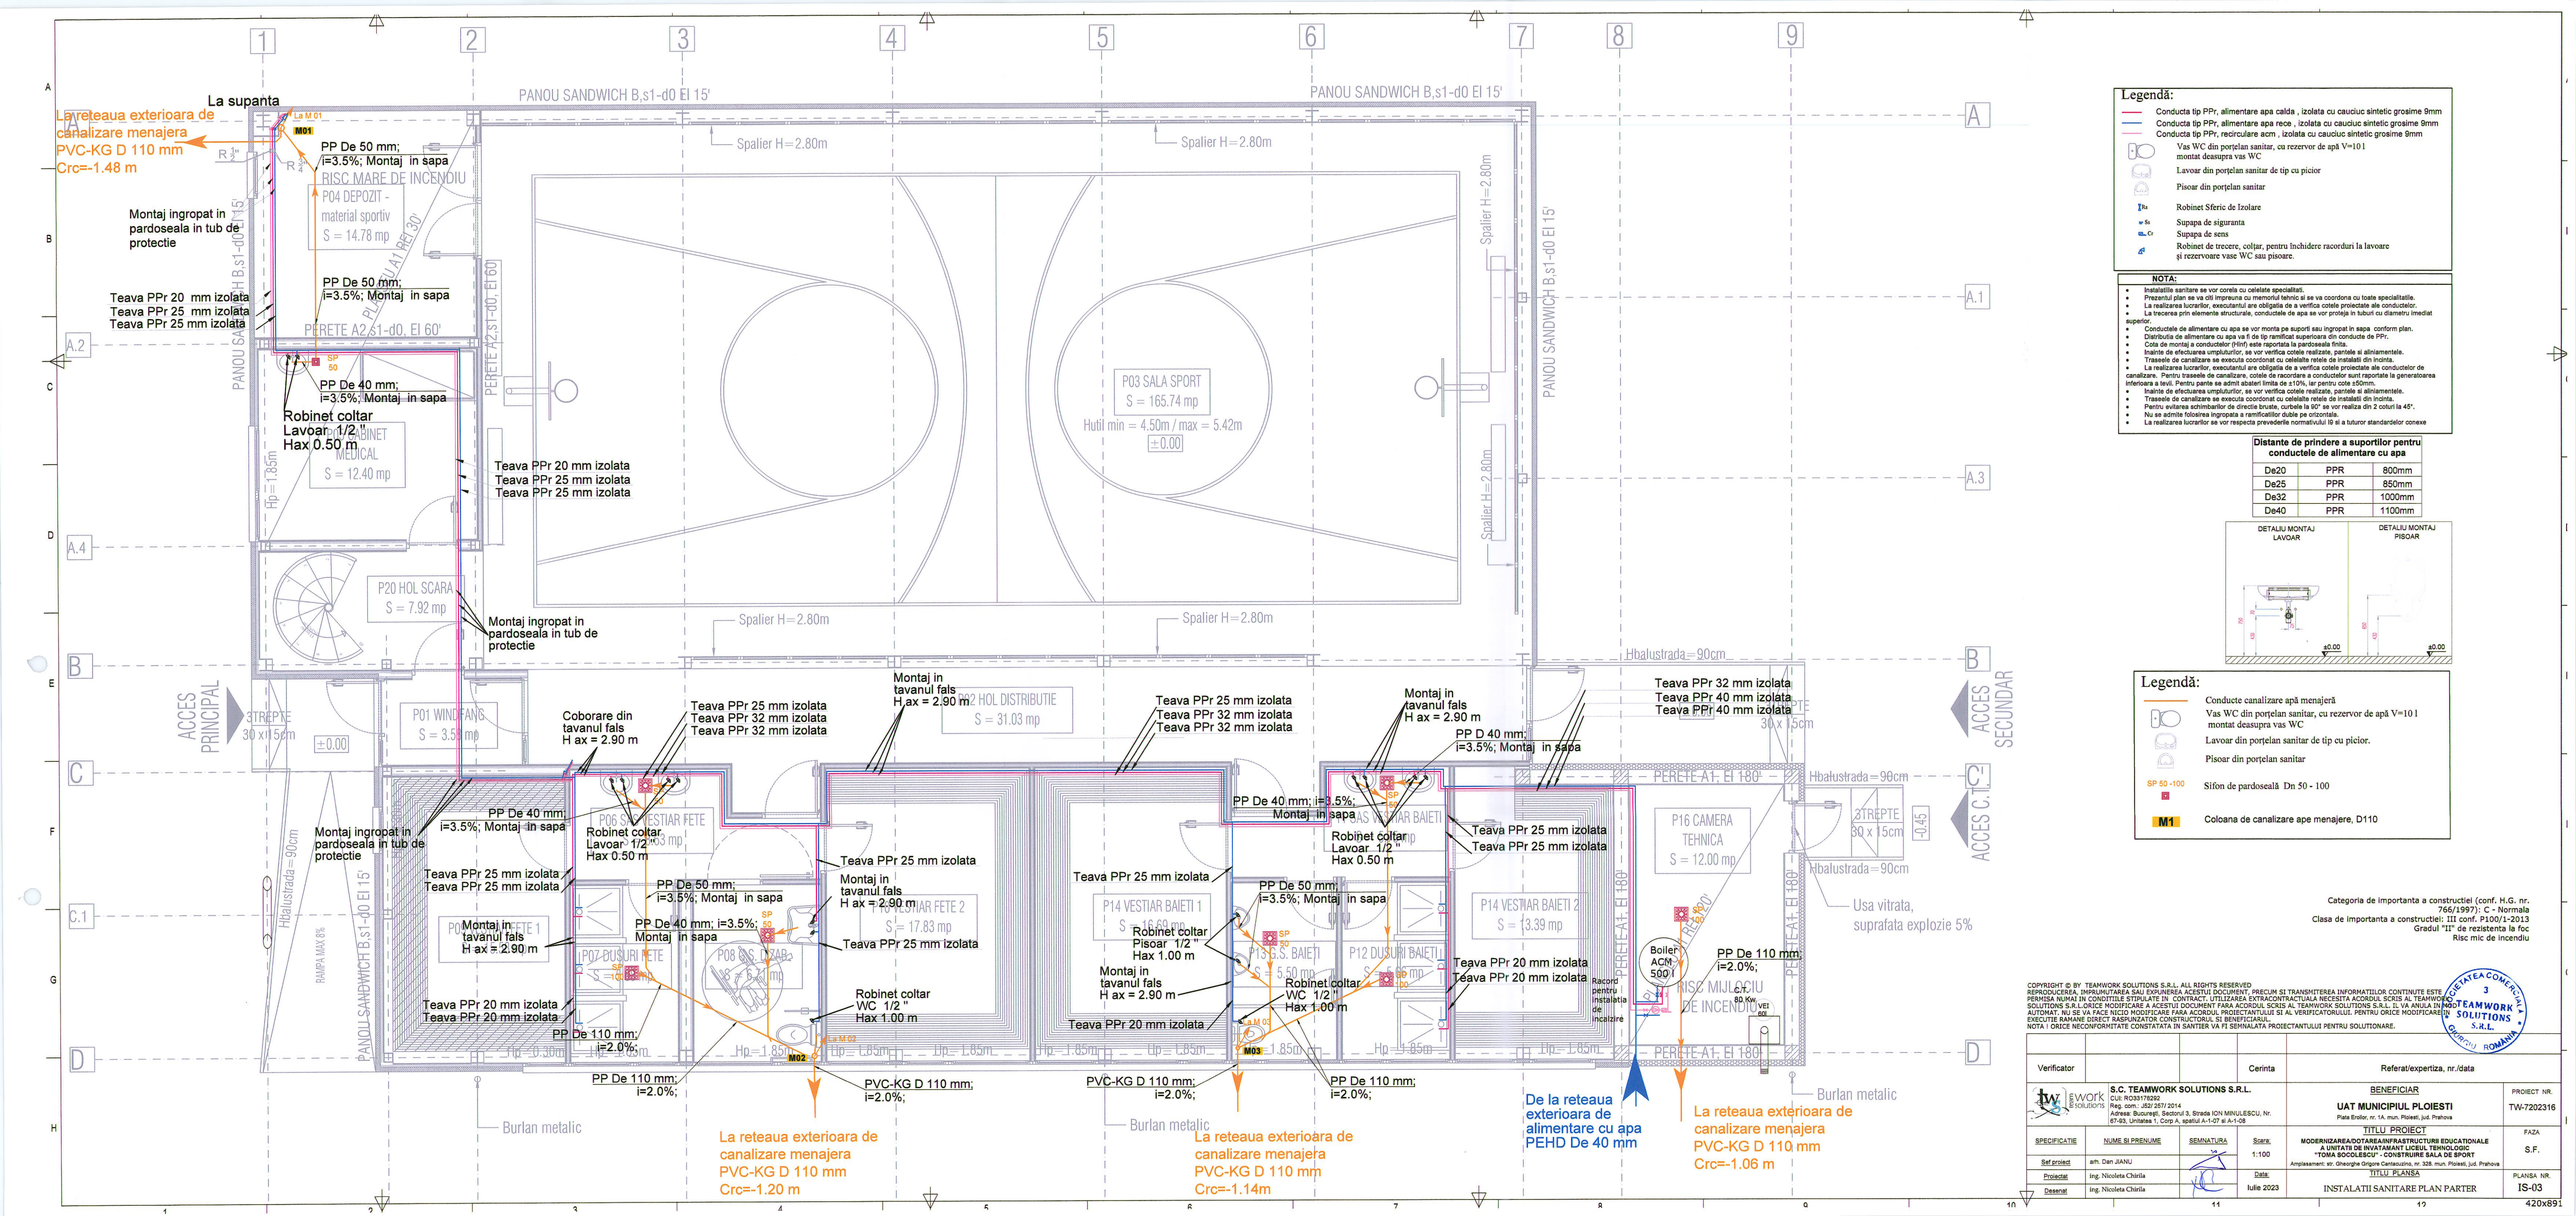

Legendă:

- Conducta tip PPr, alimentare apa calda , izolata cu cauciuc sintetic grosime 9mm
- Conducta tip PPr, alimentare apa rece , izolata cu cauciuc sintetic grosime 9mm
- Conducta tip PPr, recirculare acm , izolata cu cauciuc sintetic grosime 9mm
- Vas WC din porţelan sanitar, cu rezervor de apă V=10 l montat deasupra vas WC
- Lavoar din porţelan sanitar de tip cu picior
- Pisoar din porţelan sanitar
- Robinet Sferic de Izolare
- Supapa de siguranta
- Supapa de sens
- Robinet de trecere, coltar, pentru închidere racorduri la lavoare şi rezervoare vase WC sau pisoare.

NOTA:

- Instalatiile sanitare se vor corela cu celelalte specialitati.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu memoriul tehnic si se va coordona cu toate specialitatile.
- La realizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a verifica cotele proiectate ale conductelor.
- La trecerea prin elemente structurale, conductele de apa se vor proteja in tuburi cu diametru imediat superior.
- Conductele de alimentare cu apa se vor monta pe suporti sau ingropat in sapa conform plan.
- Distributia de alimentare cu apa va fi de tip ramificat superioara din conducte de PPr.
- Cota de montaj a conductelor (H/inf) este raportata la pardoseala finita.
- Inainte de efectuarea umplisurilor, se vor verifica cotele realizate, pantele si alinierile.
- Traseele de canalizare se executa coordonat cu celelalte retele de instalatii din incinta.
- La realizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a verifica cotele proiectate ale conductelor de canalizare. Pentru traseele de canalizare, cotele de racordare a conductelor sunt raportate la generatoarea inferioara a tevii. Pentru pante se admit abateri limita de ±10%, iar pentru cote ±50mm.
- Inainte de efectuarea umplisurilor, se vor verifica cotele realizate, pantele si alinierile.
- Traseele de canalizare se executa coordonat cu celelalte retele de instalatii din incinta.
- Pentru evitarea schimbarilor de directie bruste, curbele la 90° se vor realiza din 2 coturi la 45°.
- Nu se admite folosirea ingropata a ramificatiilor duble pe orizontala.
- La realizarea lucrarilor se vor respecta prevederile normativului I9 si a tuturor standardelor conexe

Distante de prindere a suportilor pentru conductele de alimentare cu apa

De20	PPR	800mm
De25	PPR	850mm
De32	PPR	1000mm
De40	PPR	1100mm

DETALIU MONTAJ LAVOAR

DETALIU MONTAJ PISOAR

Legendă:

- Conducte canalizare apă menajeră
- Vas WC din porţelan sanitar, cu rezervor de apă V=10 l montat deasupra vas WC
- Lavoar din porţelan sanitar de tip cu picior.
- Pisoar din porţelan sanitar
- SP 50 -100 — Sifon de pardoseală Dn 50 - 100
- M1 — Coloana de canalizare ape menajere, D110

Categoria de importanta a constructiei (conf. H.G. nr. 766/1997): C - Normala
Clasa de importanta a constructiei: III conf. P100/1-2013
Gradul "II" de rezistenta la foc
Risc mic de incendiu

COPYRIGHT © BY TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPLOATAREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.ORICE MODIFICARE A ACESTUI DOCUMENT FARA ACORDUL SCRIS AL TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. IL VA ANULA IN MOD AUTOMAT. NU SE VA FACE NICIO MODIFICARE FARA ACORDUL PROIECTANTULUI SI AL VERIFICATORULUI. PENTRU ORICE MODIFICARE IN EXECUTIE RAMANE DIRECT RASPUNZATOR CONSTRUCTORUL SI BENEFICIARUL.
NOTA ! ORICE NECONFORMITATE CONSTATATA IN SANTIER VA FI SEMNALATA PROIECTANTULUI PENTRU SOLUTIONARE.

Verificator				Cerinta	Referat/expertiza, nr./data
	S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. CUI: RO33176292 Reg. com.: J52/2871/2014 Adresa: Bucuresti, Sectorul 3, Strada ION MINULESCU, Nr. 67-93, Unitatea 1, Corp A, spatiul A-1-07 si A-1-08			BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL PLOIESTI Piata Eroilor, nr. 1A, mun. Ploiesti, jud. Prahova	PROIECT NR. TW-7202316
SPECIFICATIE	NUME SI PRENUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	TITLU PROIECT: MODERNIZAREA/DOTAREA/INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC "TOMA SOCOLESCU" - CONSTRUIRE SALA DE SPORT. Amplasament: str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 328, mun. Ploiesti, jud. Prahova	FAZA S.F.
Sef proiect	ach. Dan JIANU				
Proiectat	ing. Nicoleta Chirila		Data: Iulie 2023	TITLU PLANSA: INSTALATII SANITARE PLAN PARTER	PLANSA NR. IS-03
Desenat	ing. Nicoleta Chirila				

420x891